

INCONA-英可纳智能锁





指纹储存：50位
密码储存：100位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/刷卡/一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	磨砂黑
锁体	双活双快 标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	7把（两把安装钥匙+五把家用钥匙）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
低电量报警电压	≤7.4V
待机功耗	≤100 uA (BT+PIR常开)
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV, 空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙 2、指纹开锁、密码、刷卡 3. 开锁日志 4. 远程设置一次性密钥





指纹储存：50位
密码储存：100位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/刷卡/一键开锁/机械钥匙
材质	镜面玻璃
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	磨砂黑
锁体	双活双快 标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	7把（两把安装钥匙+五把家用钥匙）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
低电量报警电压	≤7.4V
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 2、指纹开锁 、密码、刷卡 3. 开锁日志 4. 远程设置一次性密钥


Z25人脸





指纹储存：50位
密码储存：100位
刷卡储存：100位

市场	前装市场
开锁方式	人脸识别/指纹开锁/密码/刷卡/一键开锁/机械钥匙
材质	全锌合金材质
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	优雅黑
锁体	双活双快 标准6068 规格 机械锁体
电机	东顺达超薄电机
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
低电量报警电压	≤7.4V
屏幕	4.8英寸IPD超清大屏
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
主要功能	1. 带远程抓拍 2. 带手机远程开锁 3. 带时间/设置显示屏 4. 带微信小程序临时密钥 5. 带指纹、人脸、密码、刷卡、备用钥匙、门铃

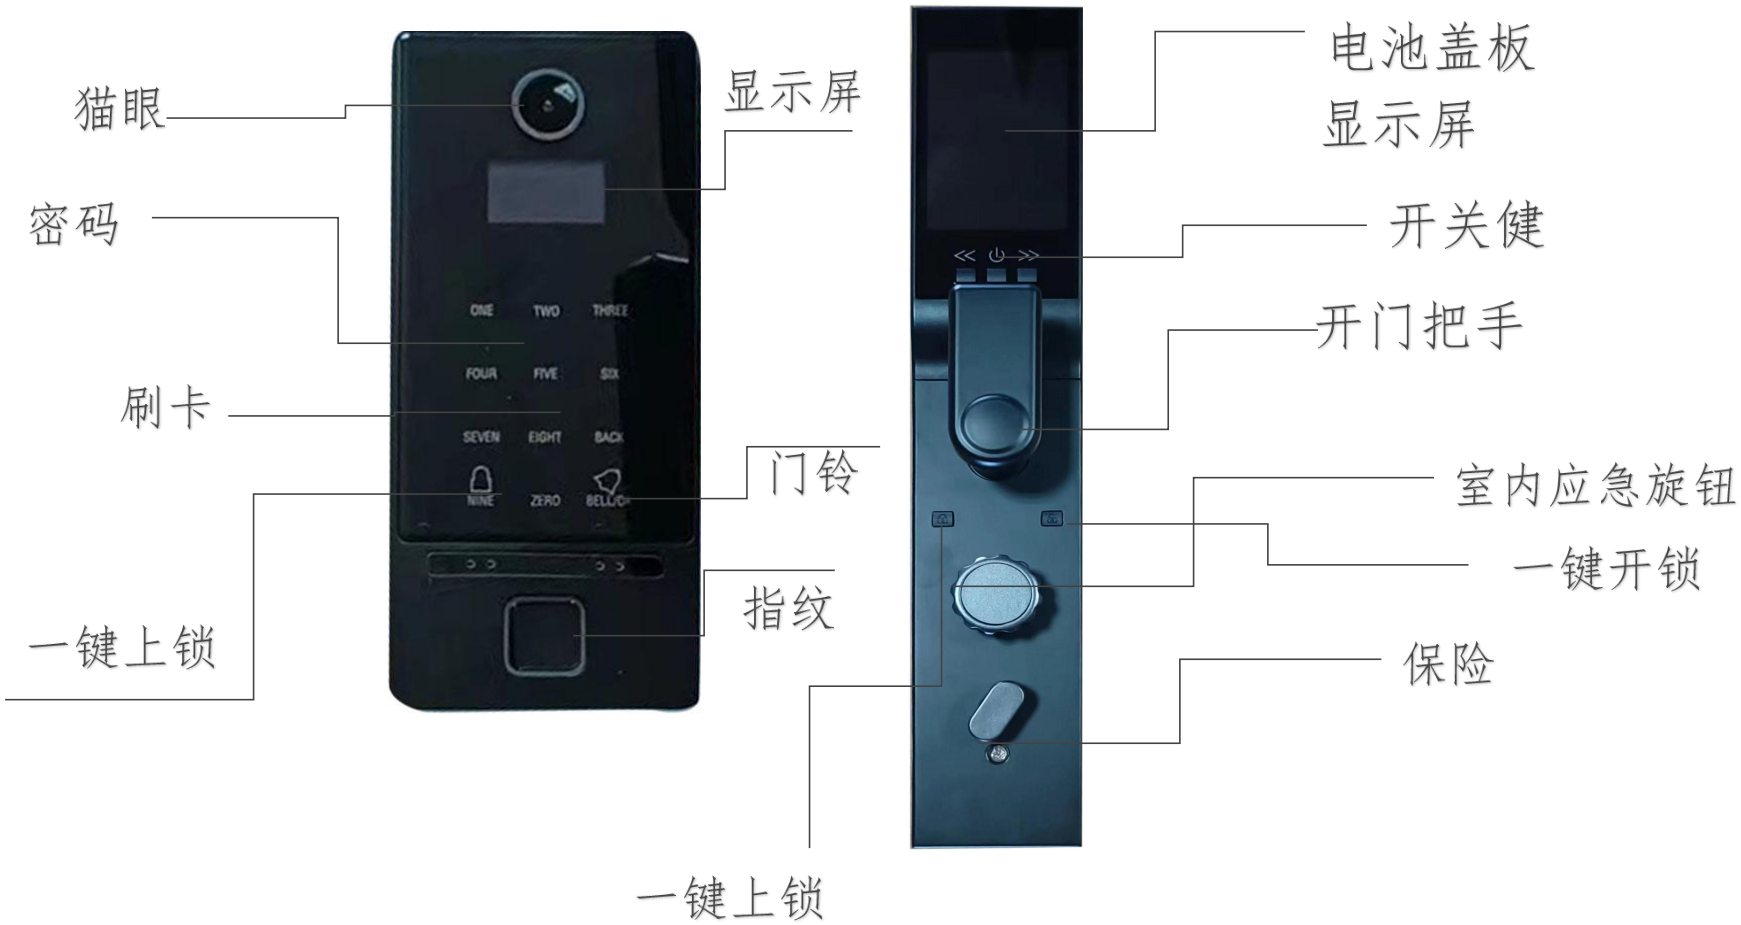



指纹储存：50位
密码储存：100位
刷卡储存：100位

市场	前装市场
开锁方式	猫眼/指纹开锁/密码/刷卡/一键开锁/机械钥匙
材质	全锌合金材质
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	优雅黑
锁体	双活双快 标准6068 规格 机械锁体
电机	东顺达超薄电机
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
低电量报警电压	≤7.4V
屏幕	4.8英寸IPD超清大屏
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
主要功能	1. 带手机远程开锁 2. 带时间/设置显示屏 3. 带微信小程序临时密钥 4. 带指纹、猫眼、密码、刷卡、备用钥匙、门铃

猫眼高清摄像头

3D人脸采集器

门铃按钮

唤醒键

麦克风(侧面)

NFC刷卡

出音孔



前面板

天线

监控摄像头

室内5寸高清屏

一键开锁键

恢复出厂设置
复用配置键

出音孔



后面板

产品名称
嵌入式分体锁

产品颜色
香槟金/星空黑

产品型号
KFV-S06

电源供给
外接电源

工作温度
-15℃~60℃

卡片容量
50张

网络
标准WIFI

小程序
蓝牙连接

卡片感应距离
0~40mm

电机
进口电机

工作湿度
45~90%RH

喇叭
前喇叭:8欧0.5W

前面板开孔尺寸
宽50mm 高10mm

后面板开孔尺寸
宽47mm 高77mm

3D人脸采集器

猫眼高清摄像头

密码数字区

NFC刷卡

门铃按钮

FPC活体指纹头



前面板



后面板

室内高清屏

一键开锁键

恢复出厂设置
复用配置键
猫眼唤醒键

产品名称
嵌入式分体锁

产品颜色
丝缎银/雅典黑

产品型号
KFV-RX9

指纹容量
50枚

密码容量
50组

卡片容量
50张

电源供给
DC12V(锂电池)

低电提示
<DC6.4V

充电电源
12V(Micro USB)

网络
标准WIFI

小程序
蓝牙连接

卡片感应距离
0~40mm

电机
进口电机


工作湿度
45~90%RH

喇叭
前喇叭:8欧0.5W

工作温度
-15℃~60℃

前面板开孔尺寸
外:宽57mm 高106mm
内:宽48mm 高98mm


后面板开孔尺寸
外:宽47mm 高77mm
内:宽40mm 高71mm

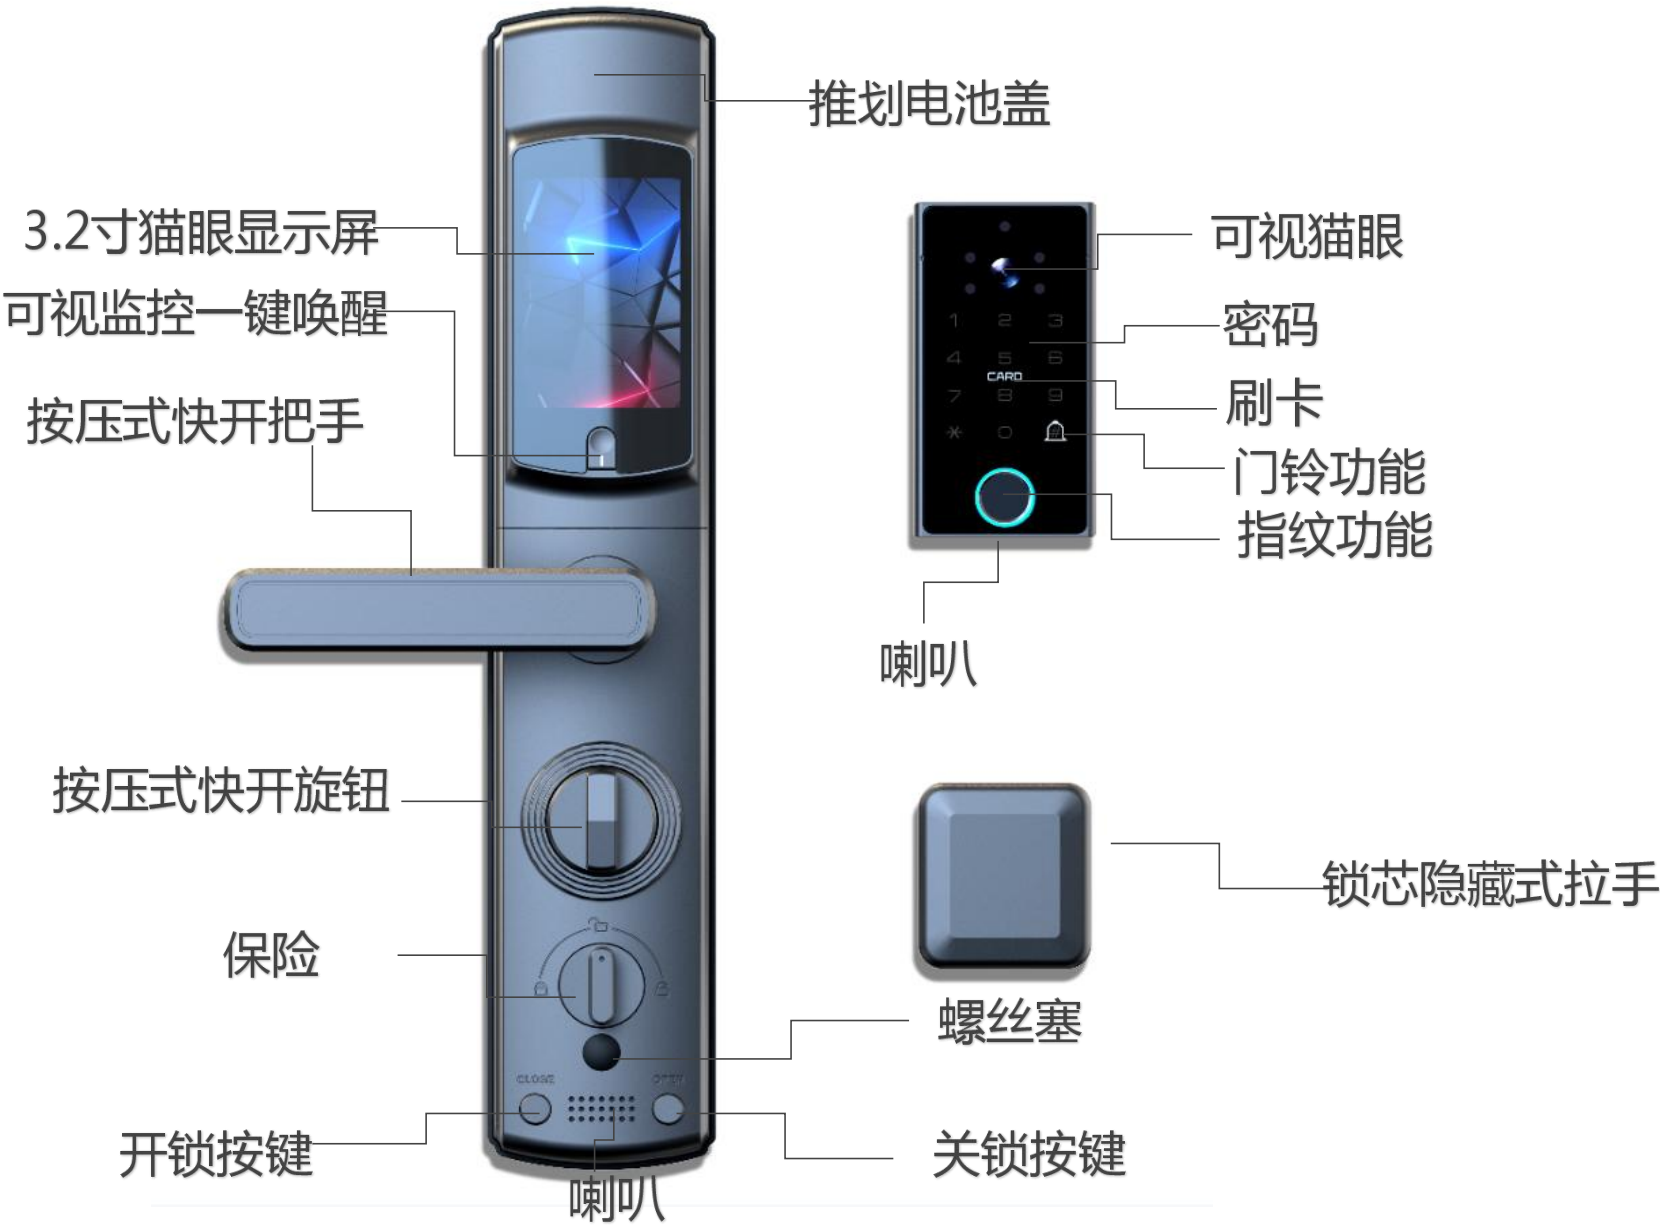



指纹储存：50位
密码储存：100位
刷卡储存：50位


市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/刷卡/猫眼/远程开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	烤漆工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 6068大霸王 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯（另配）
机械钥匙	2把（另配）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~ 60℃
主要功能	1. 指纹 2. 密码 3. 刷卡 4. 猫眼 5. 机械钥匙 开锁 6. 开锁日志 7. F升级OTA 8. 复位键 9. APP小程序蓝牙开锁 10. 远程开锁

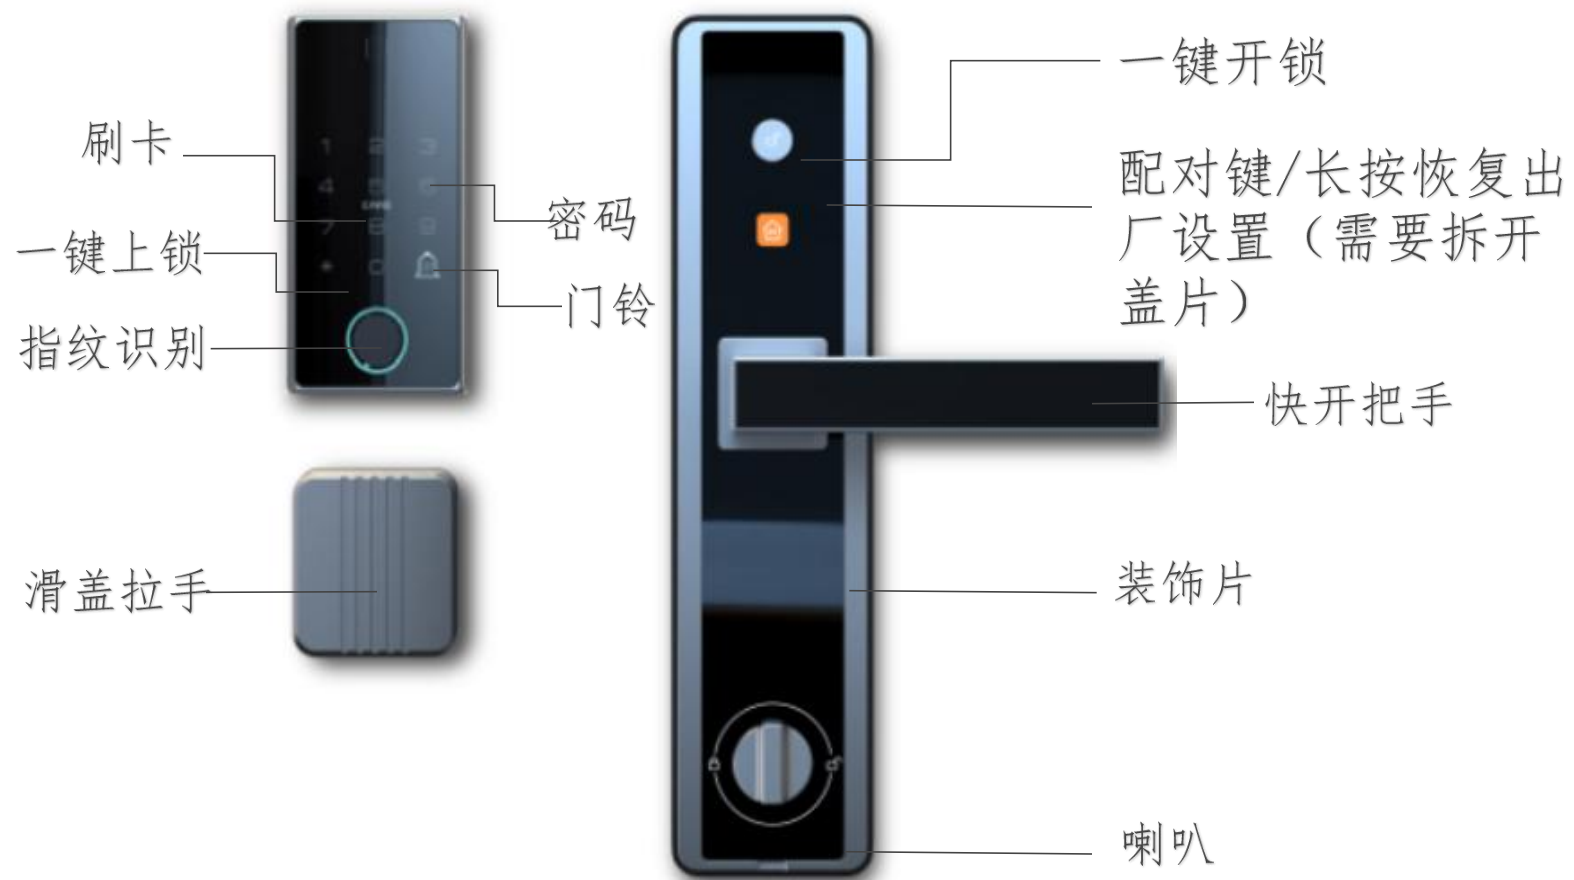



指纹储存：50位
密码储存：100位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/刷卡/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙 2、指纹开锁、密码、刷卡 3. 开锁日志 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. APP小程序蓝牙开锁



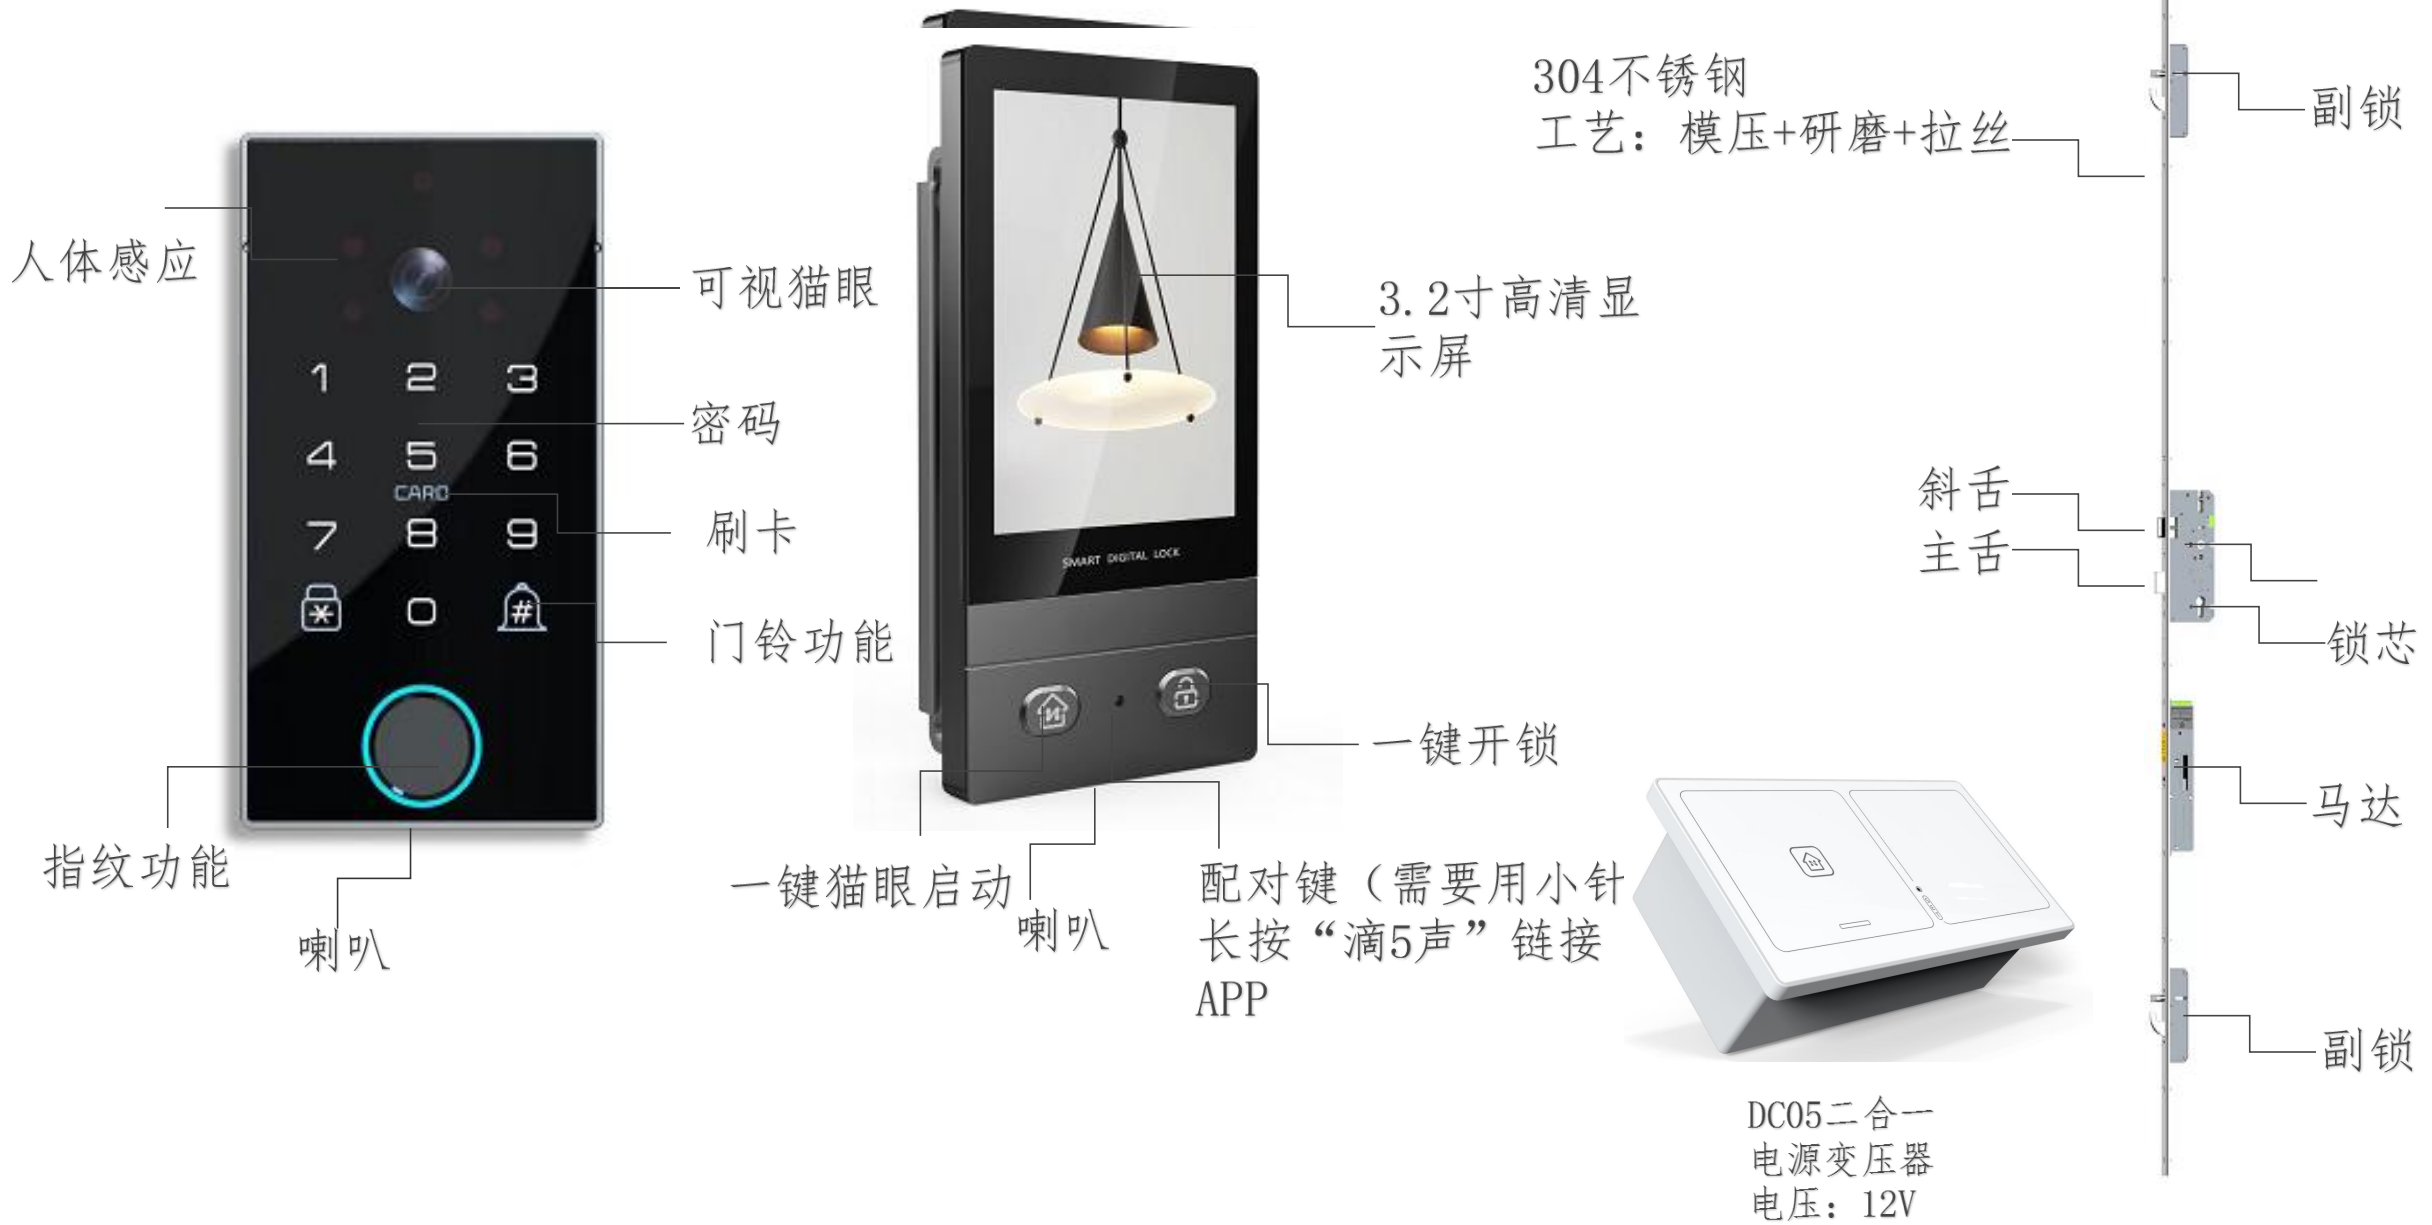




指纹储存：100位
密码储存：50位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/刷卡/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 6068大霸王 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、密码、刷卡 2. 智能语音留言 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁 8. 猫眼功能 9. 远程开锁

S06-C

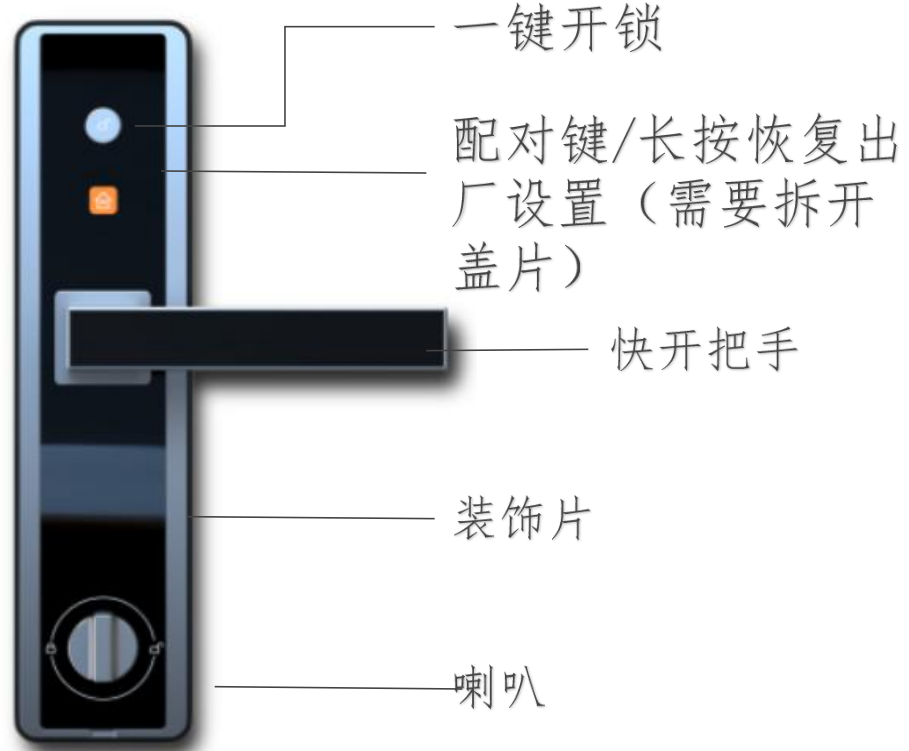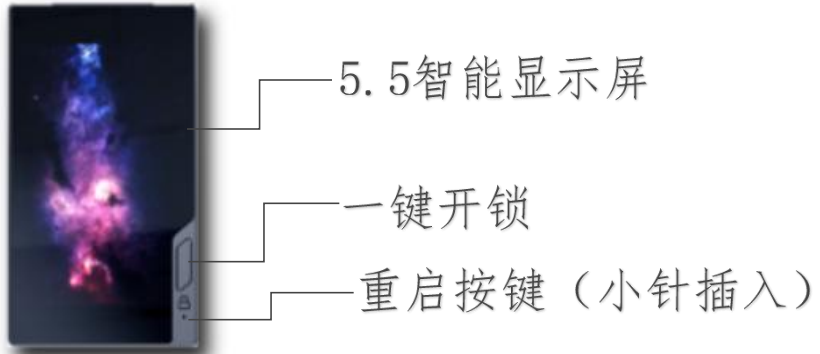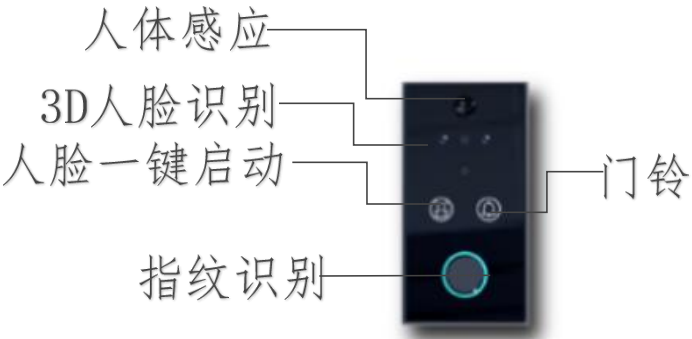

DC03
电源变压器
电压: 8.4V



滑盖拉手



指纹储存：50位
人脸储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/3D人脸识别/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不锈钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 3D人脸识别开锁 2. APP远程密码开锁 3. 指纹开锁 4. 红外补光黑暗中准确识别人脸灯 5. 智能语音唤醒 6. 天气预报 7. 门铃功能 8. 远程监控、远程视频对话 9. 留言功能、胁迫报警



视频功能

猫眼功能

留言功能

功能菜单

室内摄像头

室内一键开锁



人体感应

3D人脸识别

室外摄像头

门铃功能

一键人脸唤醒

指纹

304不锈钢

工艺：模压+研磨+拉丝

斜舌

主舌

副锁

马达



DC05二合一

电源变压器

电压：12V



指纹储存：50位
人脸储存：50位

产品名称
嵌入式分体锁

产品颜色
丝缎银/雅典黑

产品型号
KfV-RX9

指纹容量
50枚

密码容量
50组

卡片容量
50张

电源供给
DC12V(锂电池)

低电提示
<DC6.4V

充电电源
12V(Micro USB)

网络
标准WIFI

小程序
蓝牙连接

卡片感应距离
0~40mm

电机
进口电机

工作湿度
45~90%RH

喇叭
前喇叭:8欧0.5W

工作温度
-15℃~60℃

前面板开孔尺寸
外:宽57mm 高106mm
内:宽48mm 高98mm


后面板开孔尺寸
外:宽47mm 高77mm
内:宽40mm 高71mm



材料：304不锈钢
工艺：模压+研磨+拉丝



DC05二合一
电源变压器
电压：12V

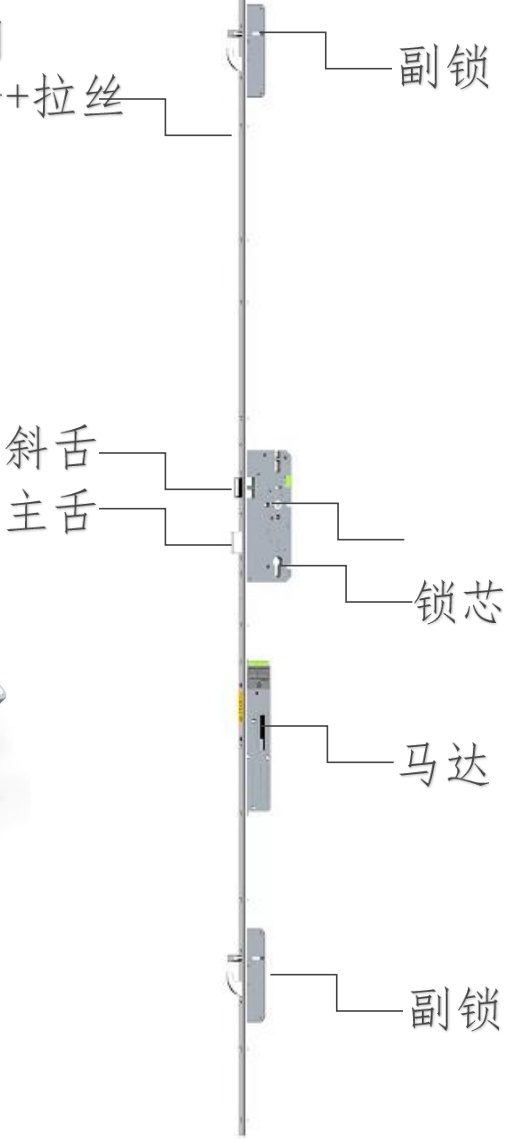






指纹储存：20位
密码储存：100位
刷卡储存：50位

产品名称 嵌入式分体锁	产品颜色 丝缎银/雅典黑	产品型号 KFV-RX9
指纹容量 50枚	密码容量 50组	卡片容量 50张
电源供给 DC12V(锂电池)	低电提示 <DC6.4V	充电电源 12V (Micro USB)
网络 标准WIFI	小程序 蓝牙连接	卡片感应距离 0~40mm
电机 进口电机	工作湿度 45~90%RH	喇叭 前喇叭:8欧0.5W
工作温度 -15℃~60℃	前面板开孔尺寸 外:宽57mm 高106mm 内:宽48mm 高98mm	后面板开孔尺寸 外:宽47mm 高77mm 内:宽40mm 高71mm


材料：304不锈钢
工艺：模压+研磨+拉丝

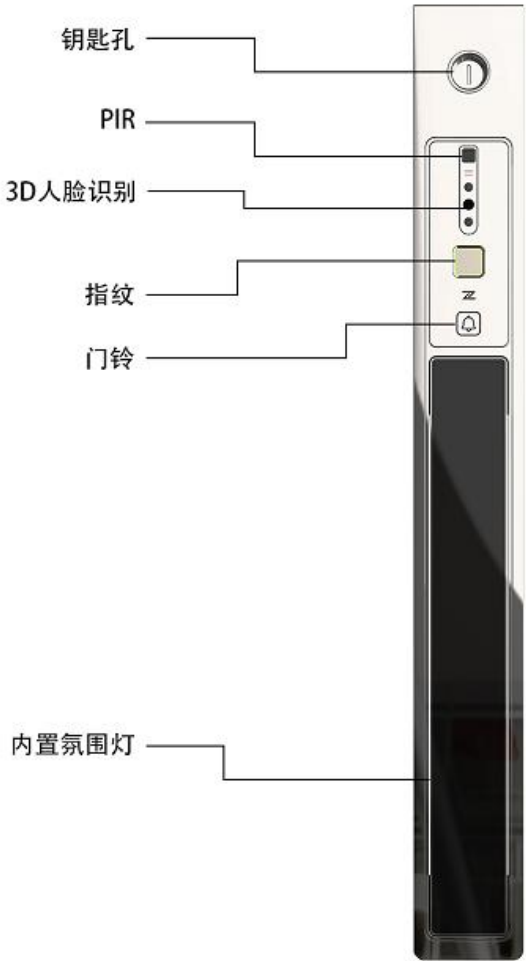

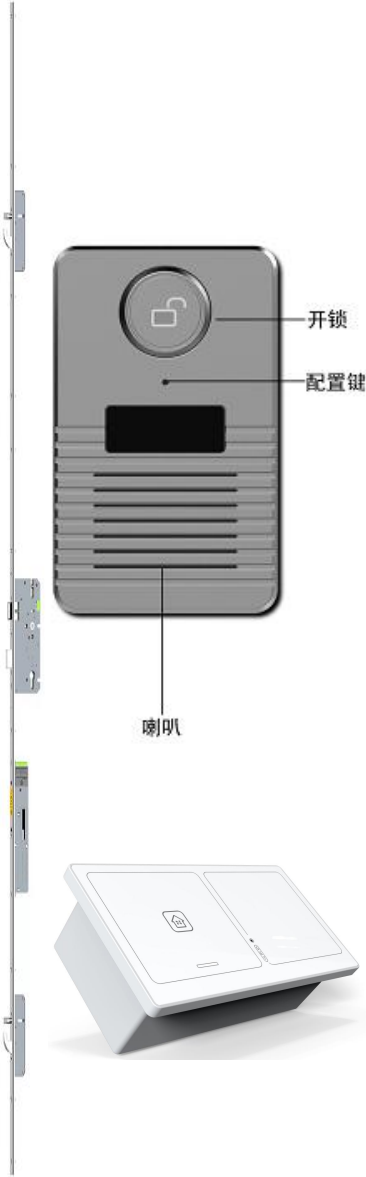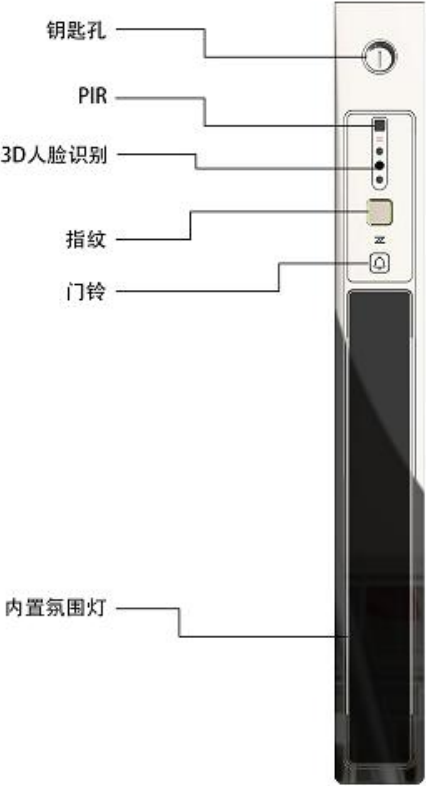



市场	前装市场
开锁方式	人脸识别/指纹识别/机械钥匙/手机APP
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	精雕+阳极氧化
颜色	
锁体	A01电动锁体
锁舌	
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把（另配）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 12V（选配）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	主控支持
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	国家级加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~ 60℃
储存	人脸储存 20位 指纹储存 50位
主要功能	1. 机械钥匙、指纹开锁、3D人脸识别 2. 远程开锁 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序 蓝牙开锁

指纹储存：20位
密码储存：50位

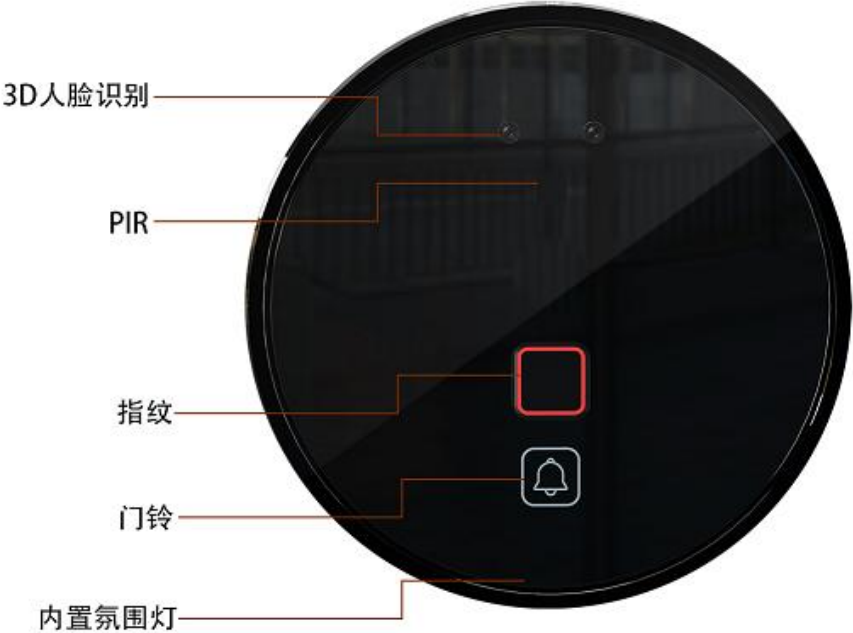

材料：304不锈钢
工艺：模压+研磨+拉丝

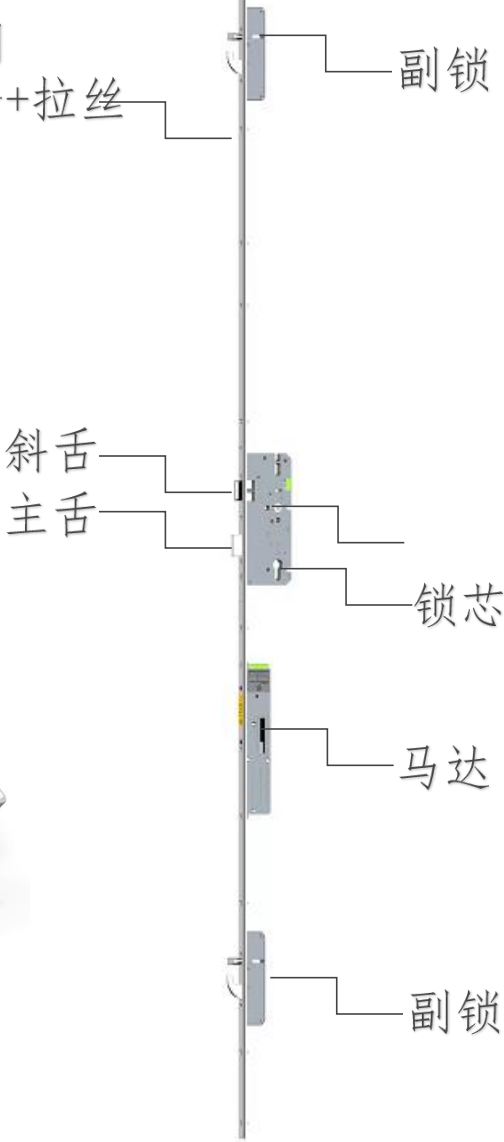

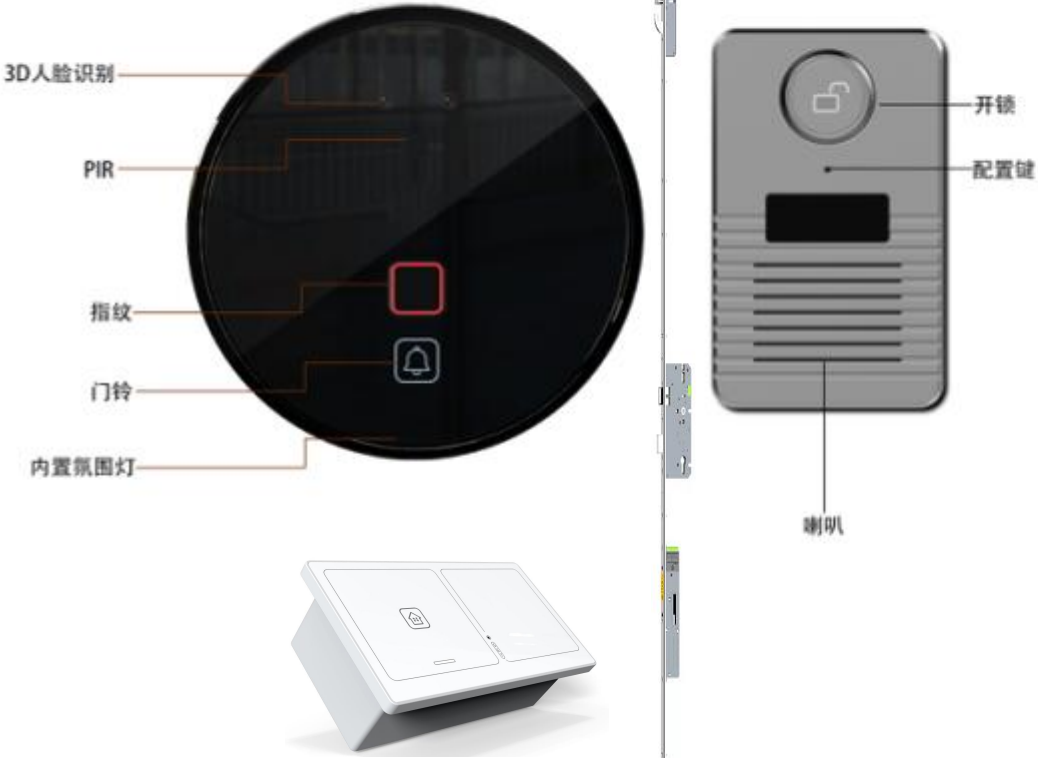

指纹储存：20位
密码储存：50位


市场	前装市场
开锁方式	人脸识别/指纹识别/机械钥匙/手机APP
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	精雕+阳极氧化
颜色	
锁体	A01电动锁体
锁舌	
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把（另配）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 12V（选配）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	主控支持
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	国家级加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
储存	人脸储存 20位 指纹储存 50位
主要功能	1. 机械钥匙、指纹开锁、3D人脸识别 2. 远程开锁 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序 蓝牙开锁



指纹识别

氛围效果

人体感应

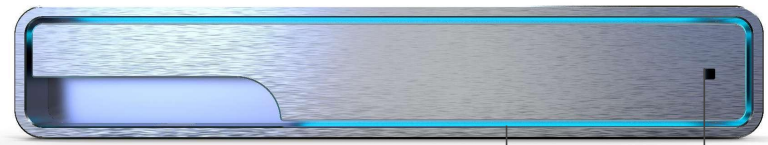

氛围效果

人体感应



材料：304不锈钢

工艺：模压+研磨+拉丝


一键开锁

螺丝装饰片

喇叭



DC05二合一
电源变压器
电压：12V

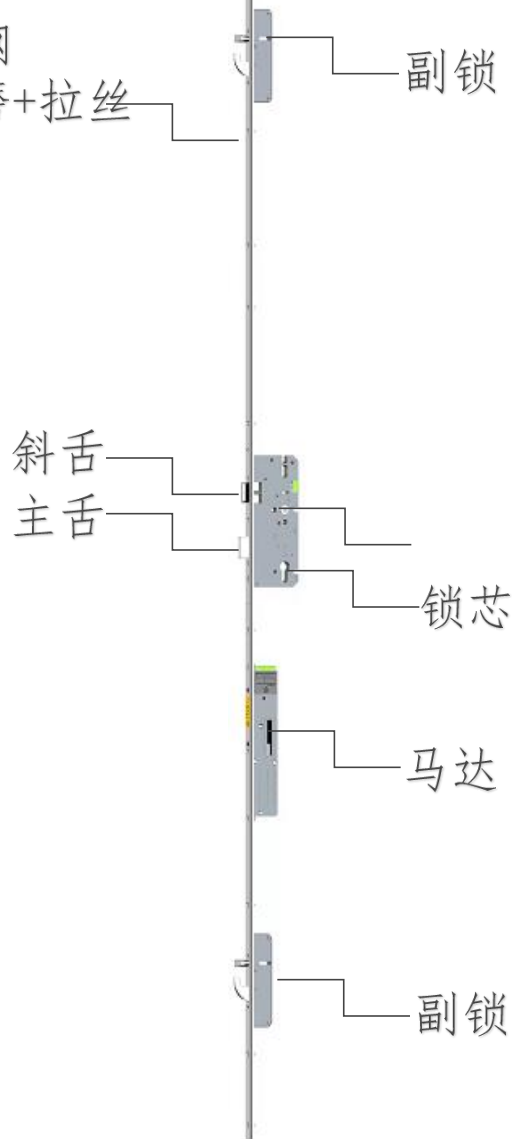

副锁

斜舌
主舌

锁芯



马达

副锁



指纹储存：20位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 6068大霸王 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 指纹开锁 2. 智能语音留言 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 6. 支持氛围灯 7. 远程APP临时密码开锁

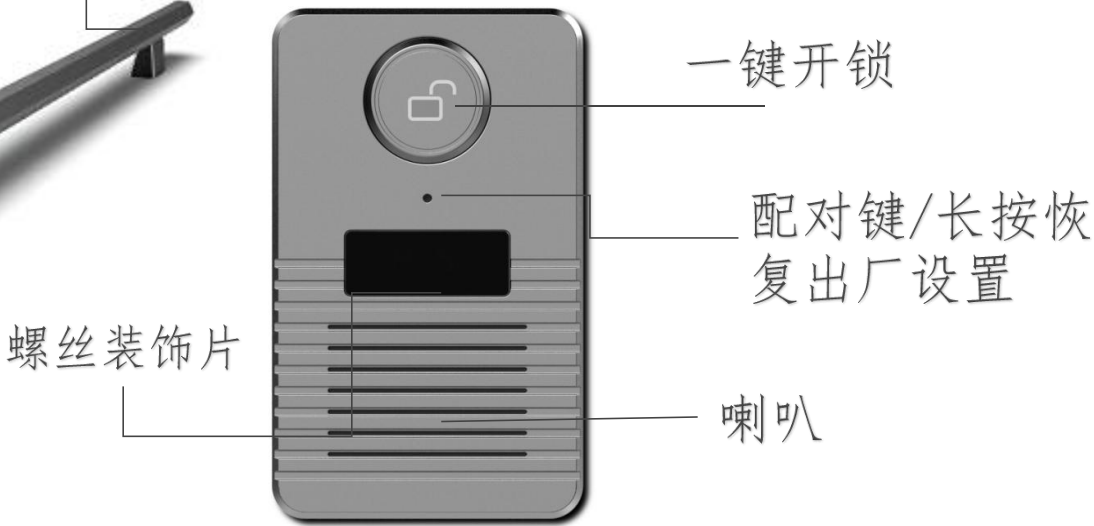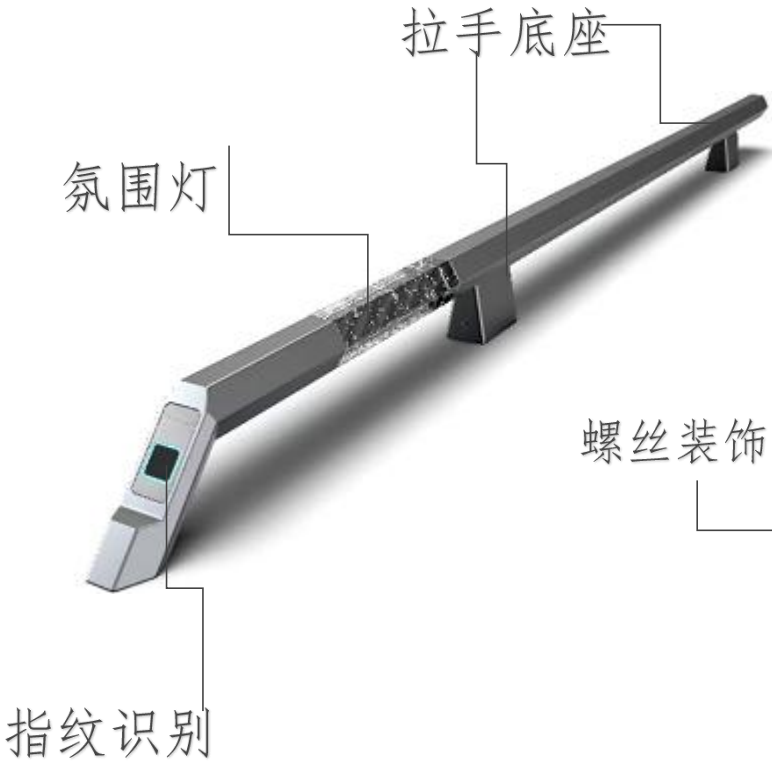

DC03
电源变压器
电压：8.4V



不锈钢锁舌

锁芯


暂时固定配置锁体



指纹储存：20位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/APP一键开锁//机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	玄铁灰/星耀金/月岩银
锁体	标准6068 规格 6068大霸王 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 指纹开锁 2. 智能语音留言 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

YT01C

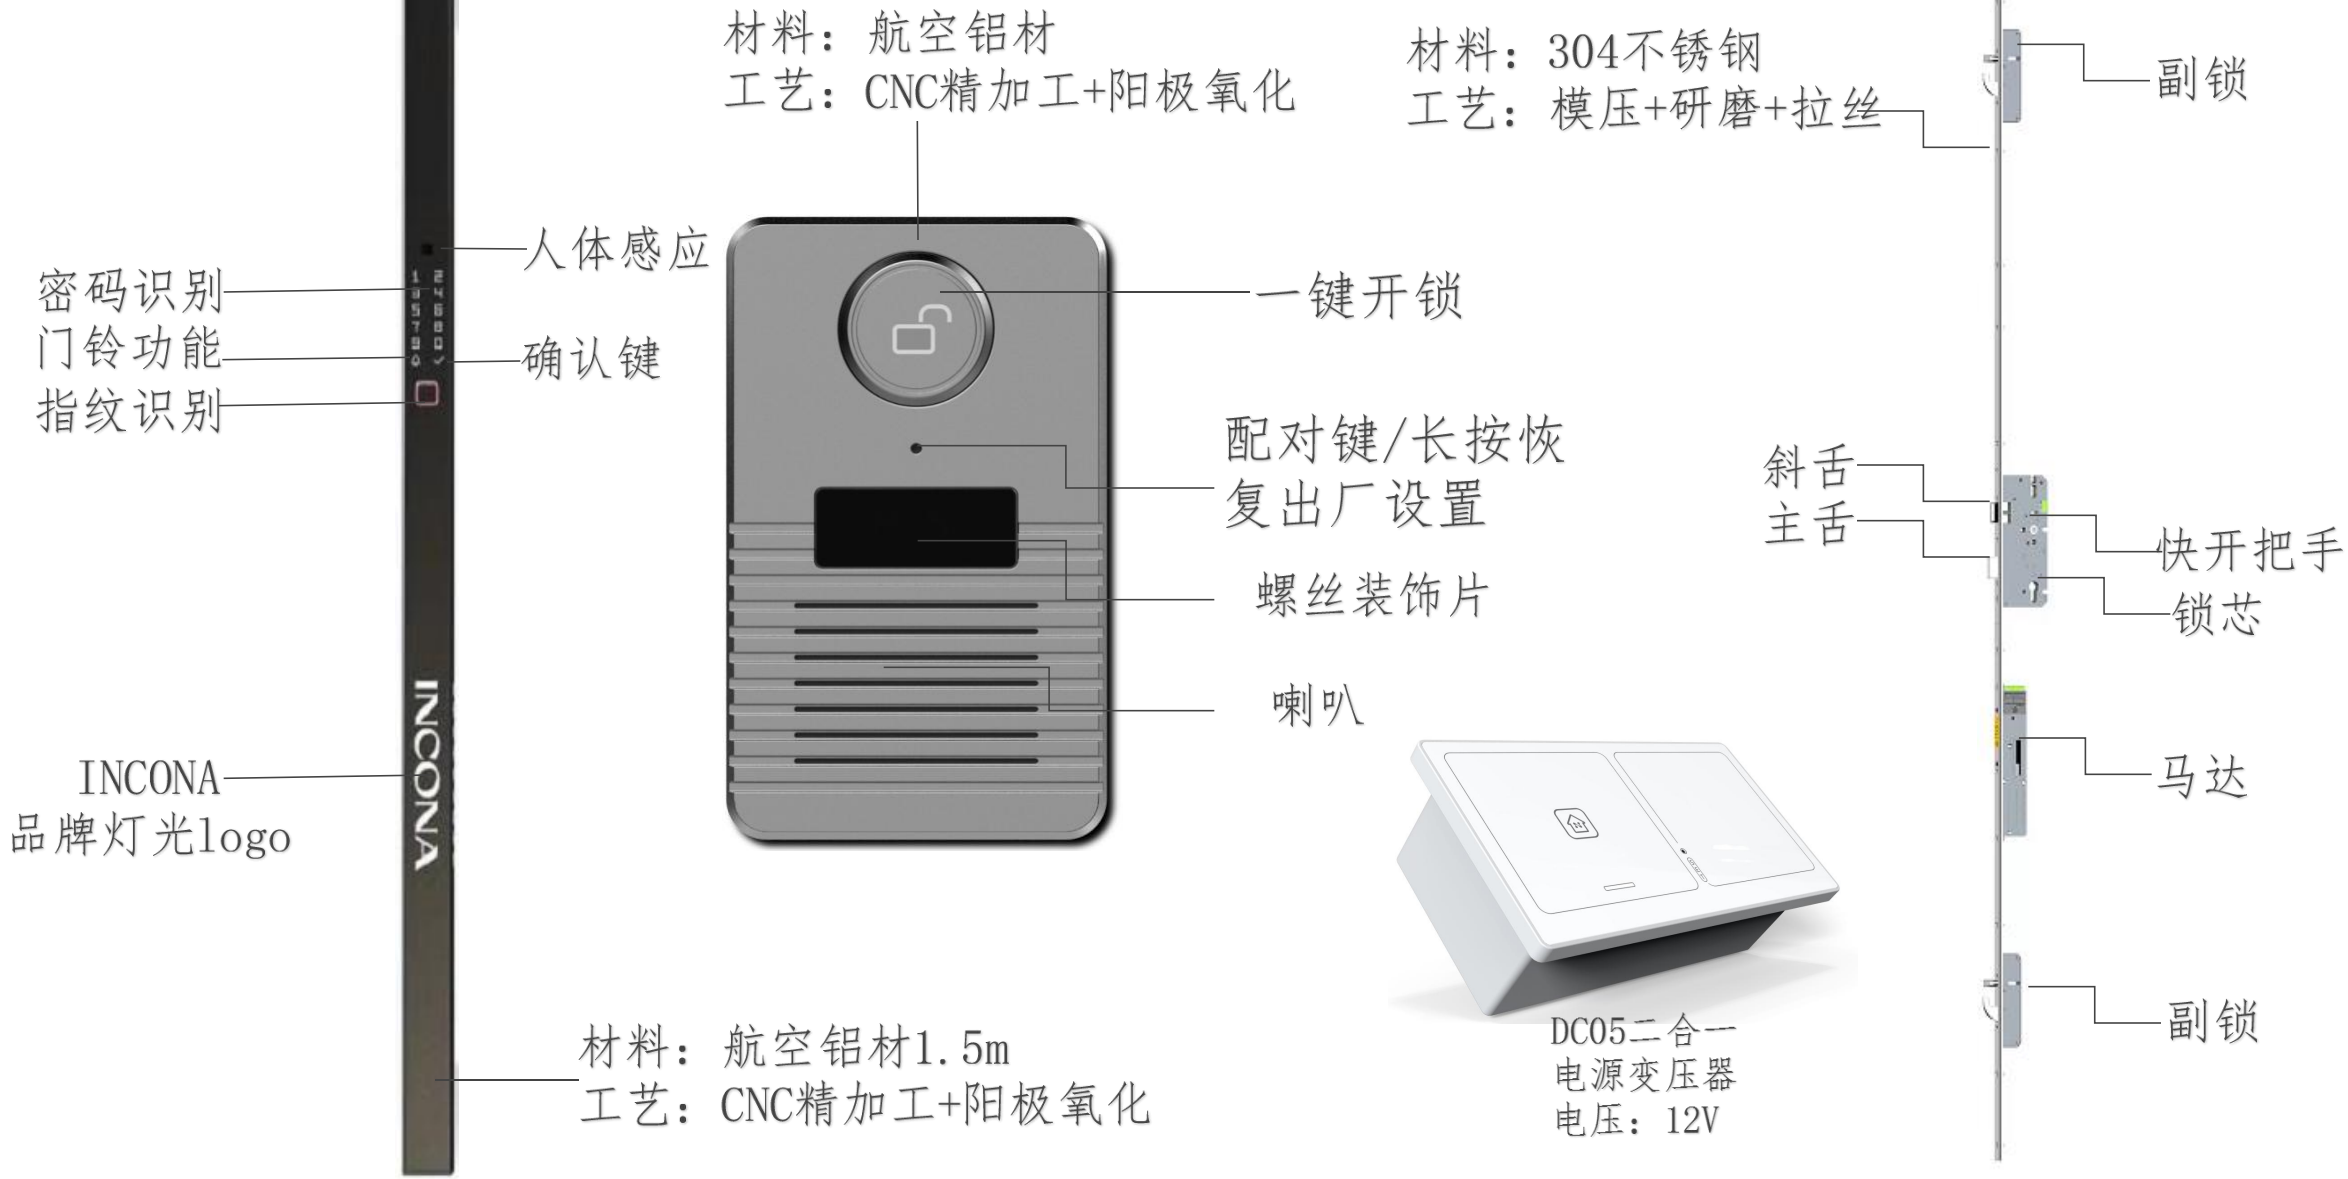




指纹储存：20位
密码储存：100位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/APP一键开锁/机械钥匙
材质	航空铝材1.5m
表面工艺	CNC精加工+阳极氧化
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、密码开锁 2. 开锁日志 3. F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

YT01C

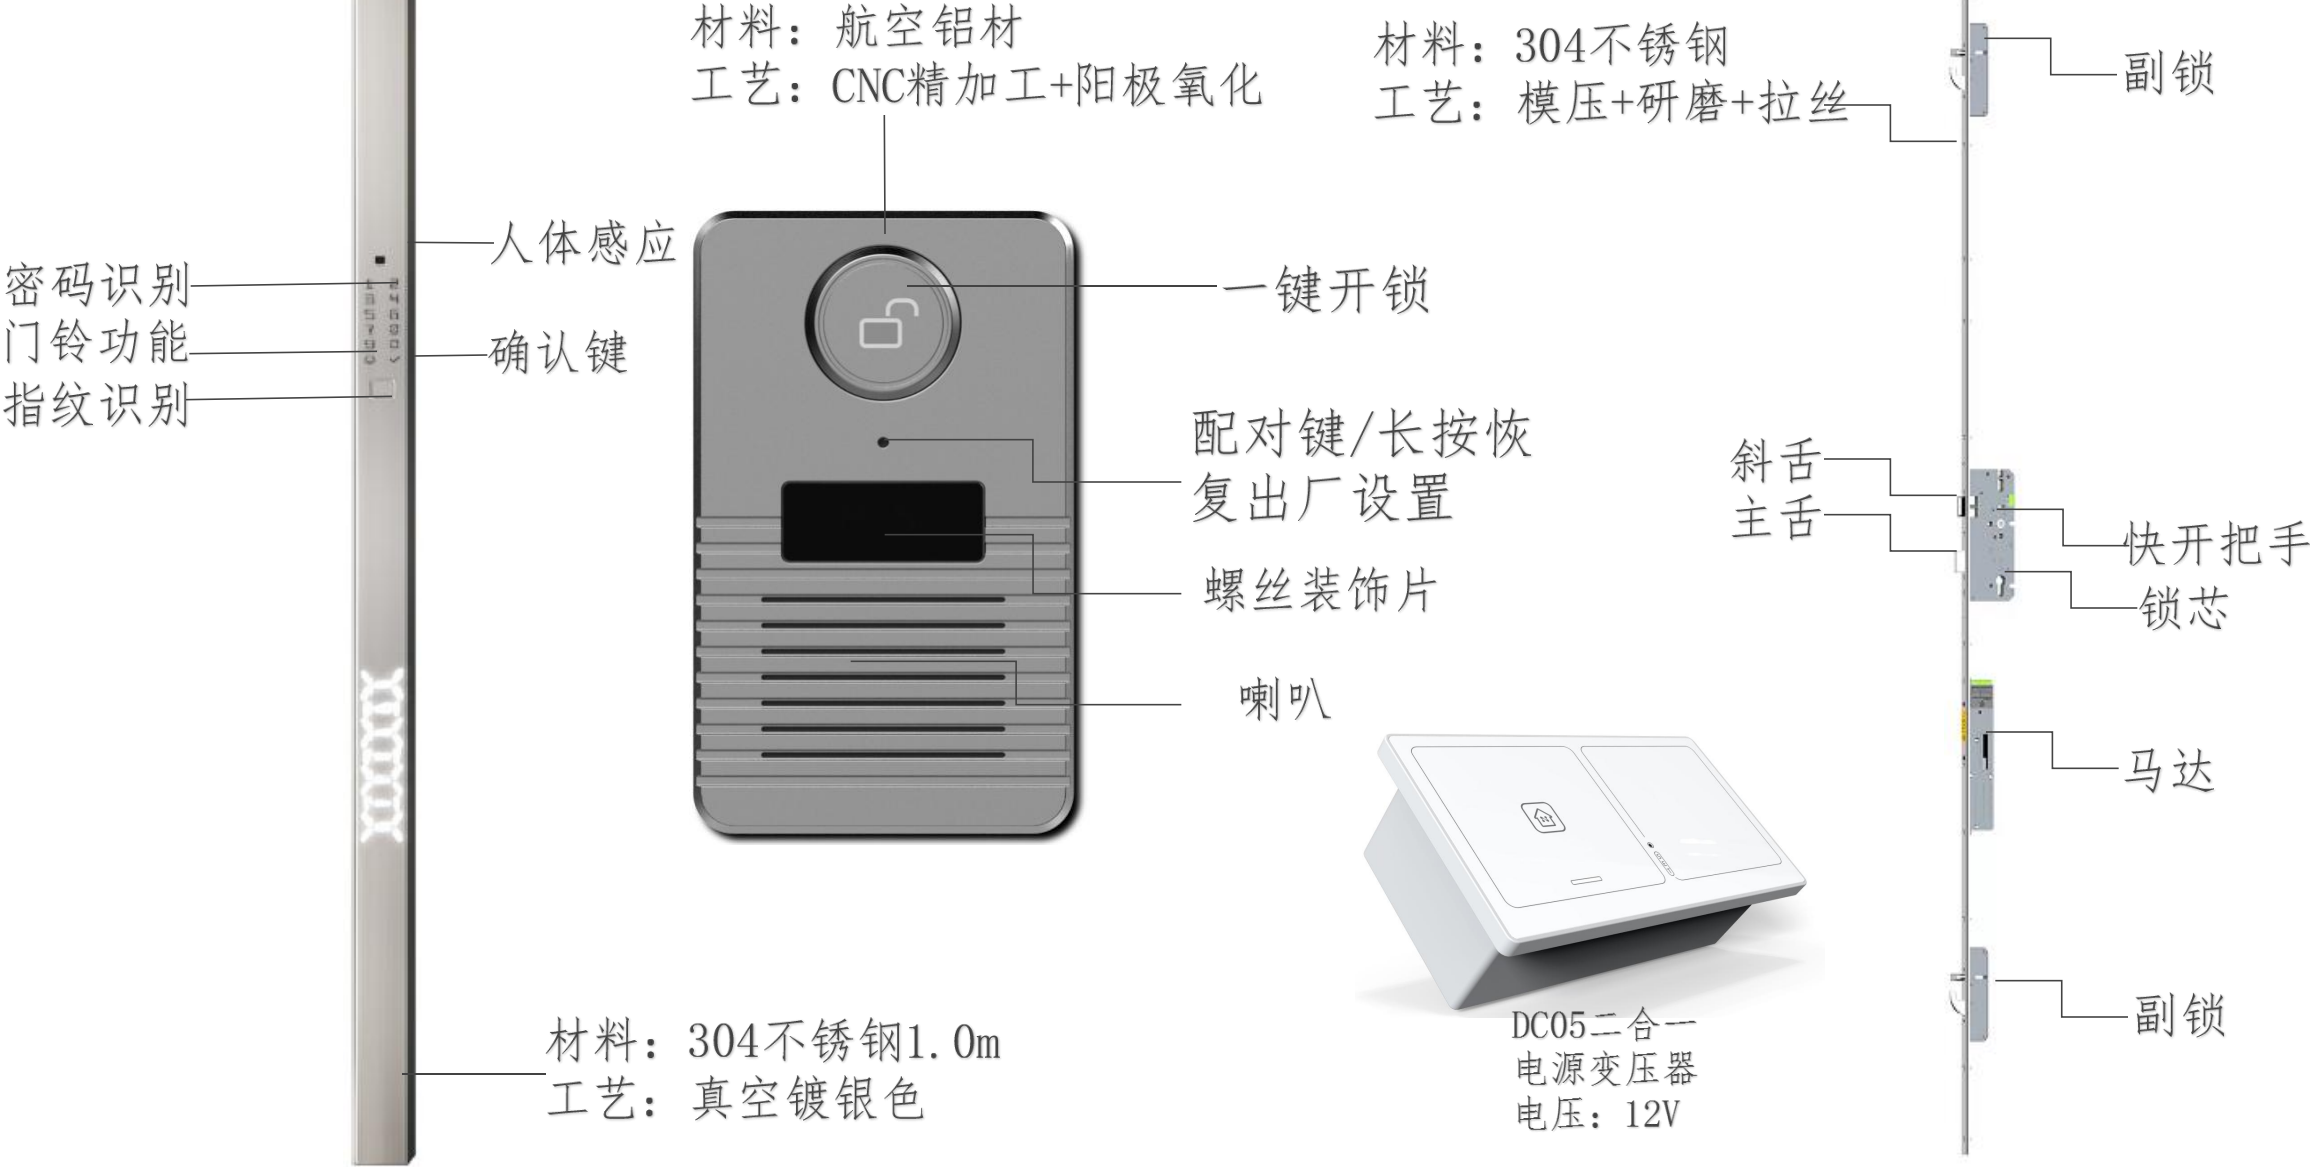



指纹储存：20位
密码储存：100位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/APP一键开锁/机械钥匙
材质	304不锈钢1.0m
表面工艺	真空镀银色工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不锈钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、密码开锁 2. 开锁日志 3. F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

材料：304不锈钢
工艺：模压+研磨+拉丝

副锁

材料：航空铝材
工艺：CNC精加工+阳极氧化

LED氛围灯



材料：航空铝材
工艺：CNC精加工+阳极氧化



装饰面板可换，主推玻璃
人体感应门铃
指纹识别
刷卡



一键开锁

斜舌
主舌

快开把手锁芯

配对键/长按恢复出厂设置

螺丝装饰片


喇叭

马达

副锁






DC05二合一
电源变压器
电压：12V

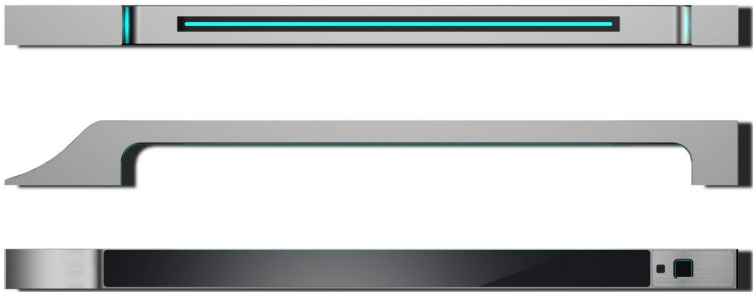



指纹储存：20位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、指纹开锁、刷卡开锁 2. 开锁日志 3. F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

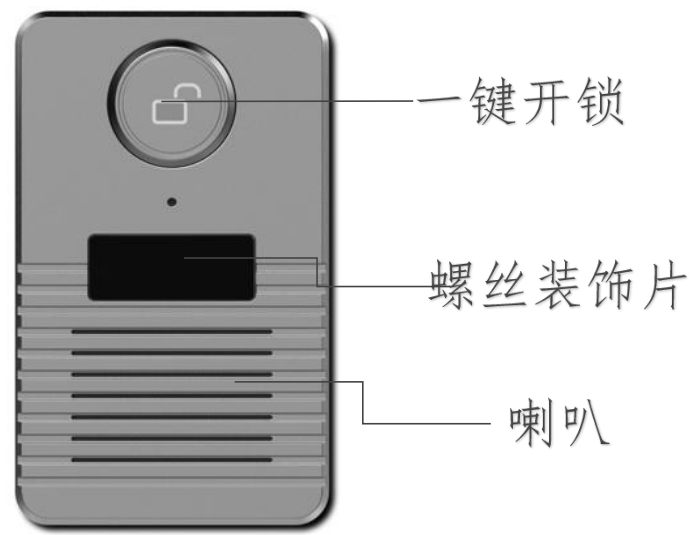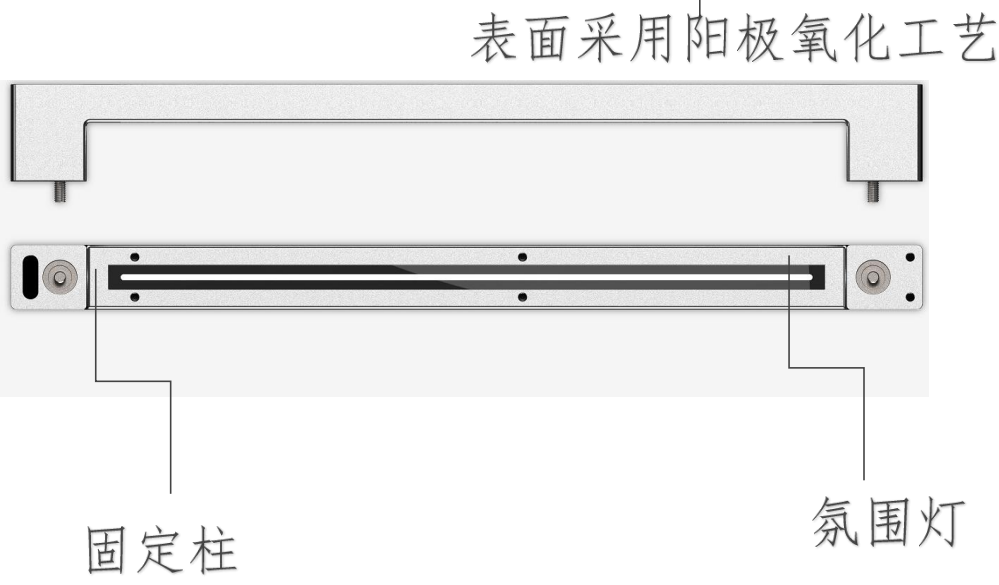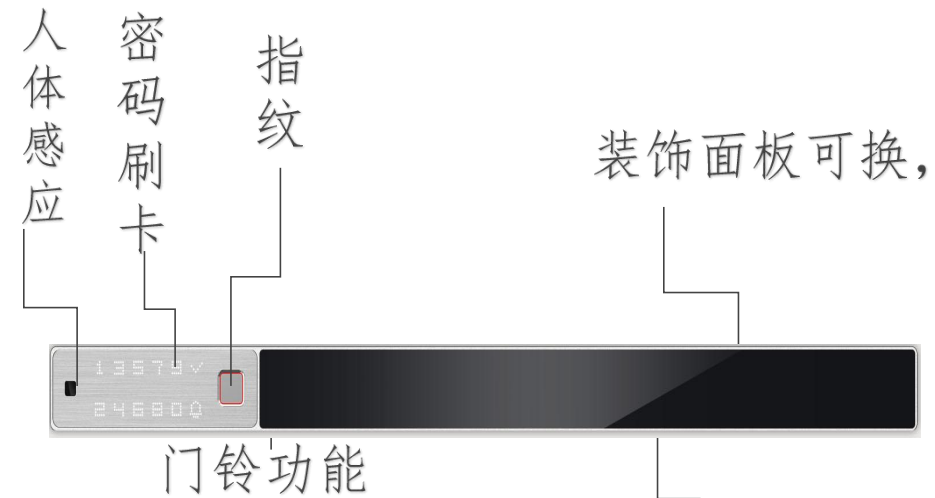


材料: 304不锈钢
工艺: 模压+研磨+拉丝

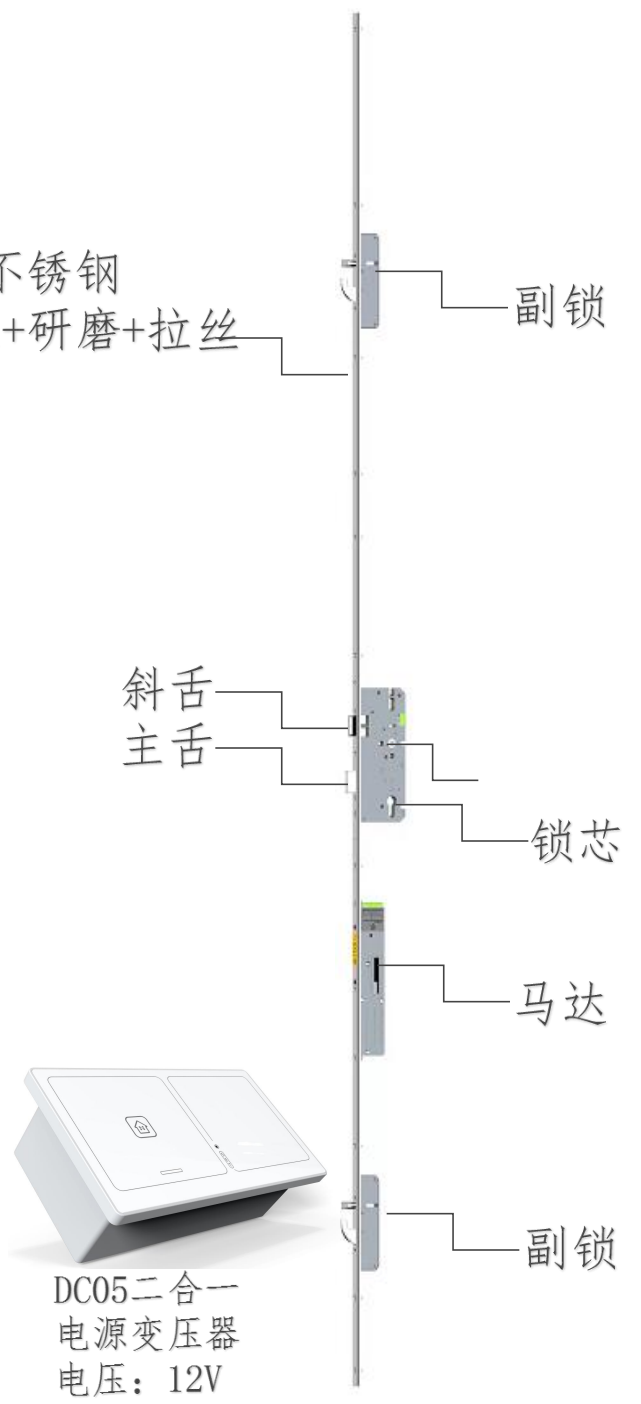

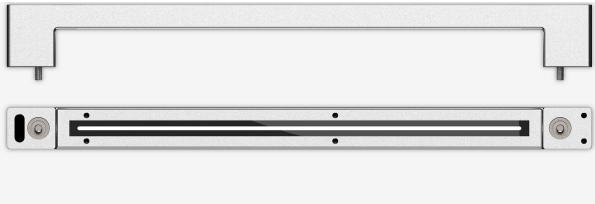

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/3D人脸识别/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6592 规格 2400*24*6 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~ 60℃
主要功能	1. 机械钥匙 2. 指纹开锁、密码、刷卡 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁 8. 远程APP临时密码开锁


备注：此配套线接头10pin角

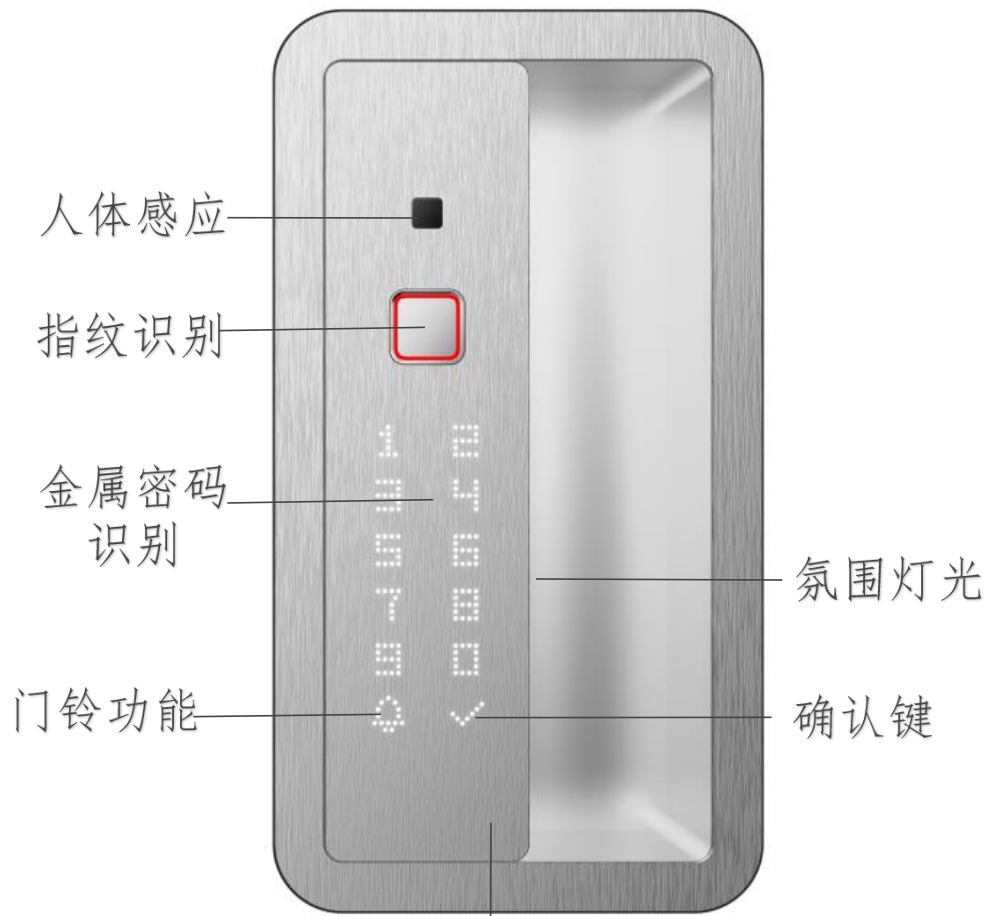

材料：304不锈钢
工艺：CNC精加工+电镀银色+拉手



材料：304不锈钢
工艺：模压+研磨+拉丝

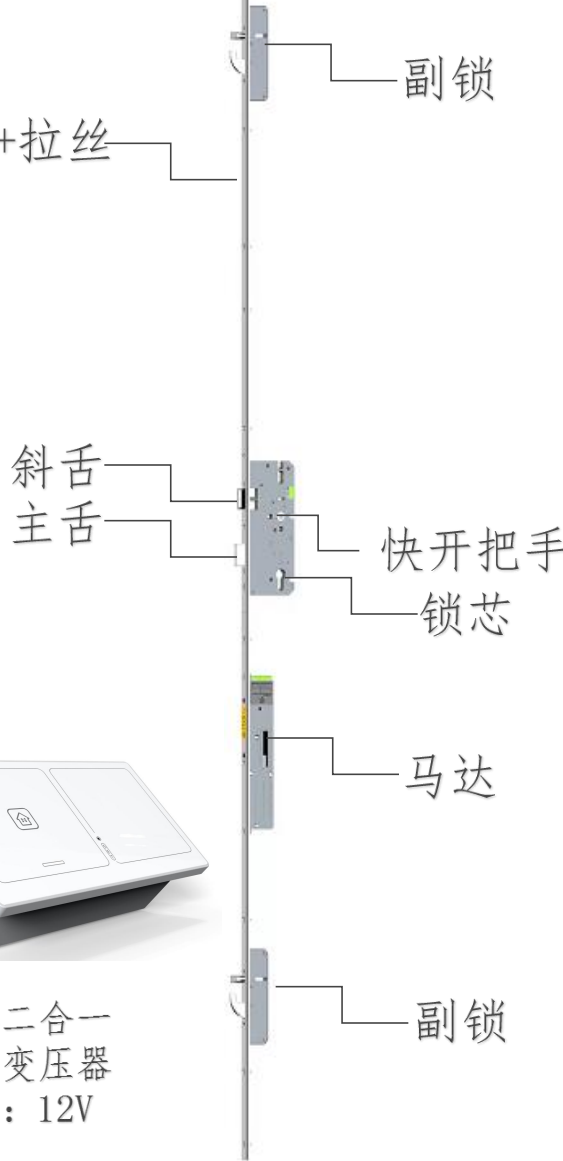




指纹储存：20位
密码储存：100位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、密码开锁 2.开锁日志 3.F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

备注：此配套线接头12pin角

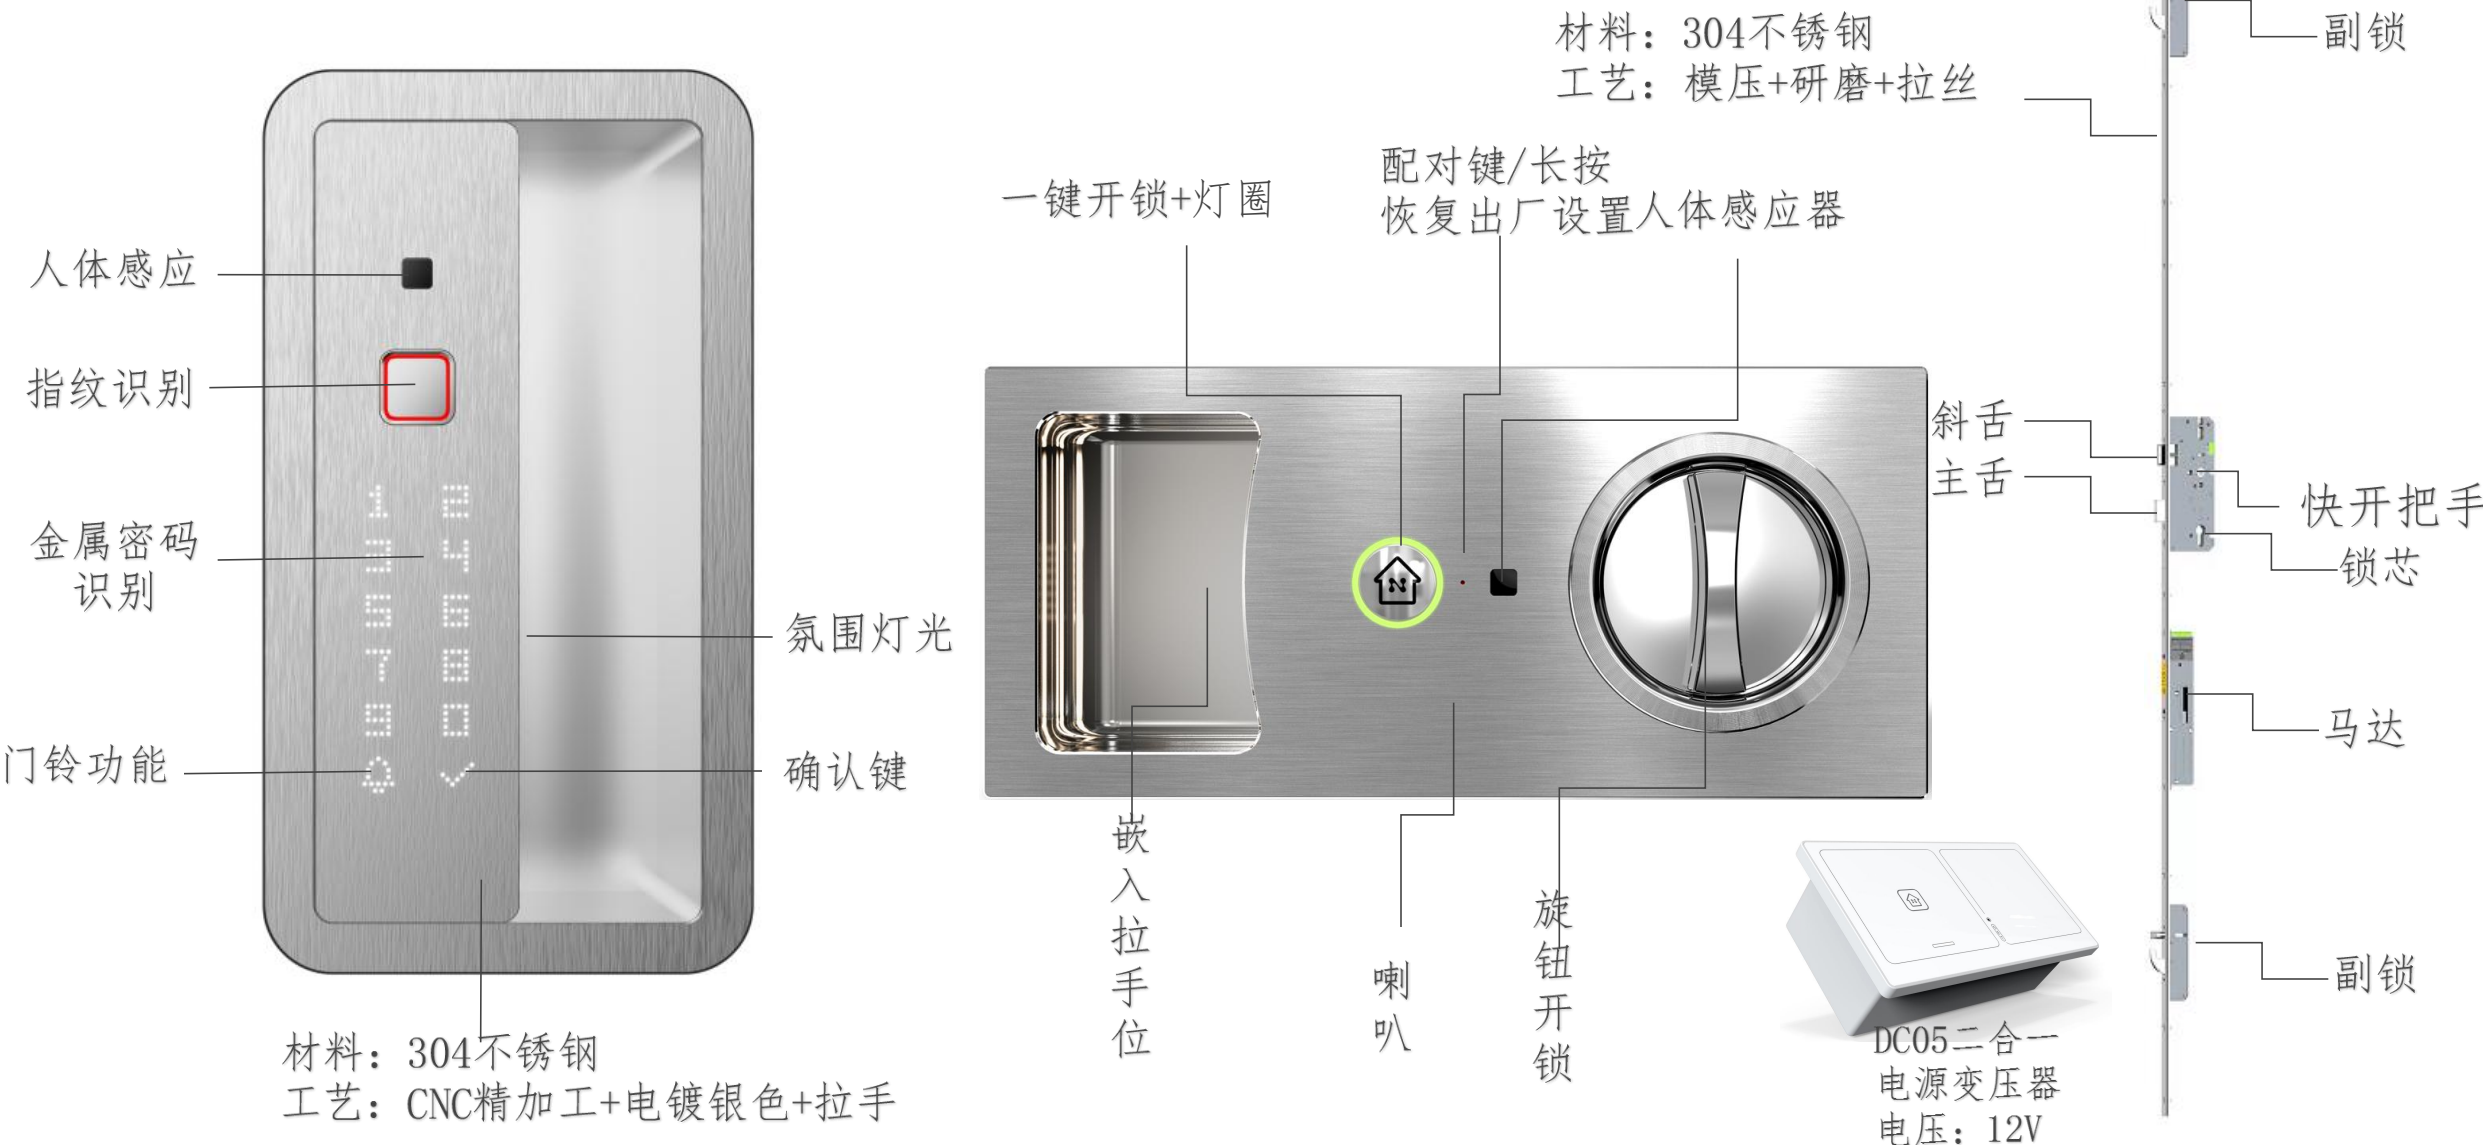




备注：此配套线接头12pin角



指纹储存：20位
密码储存：100位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、密码开锁 2. 开锁日志 3. F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

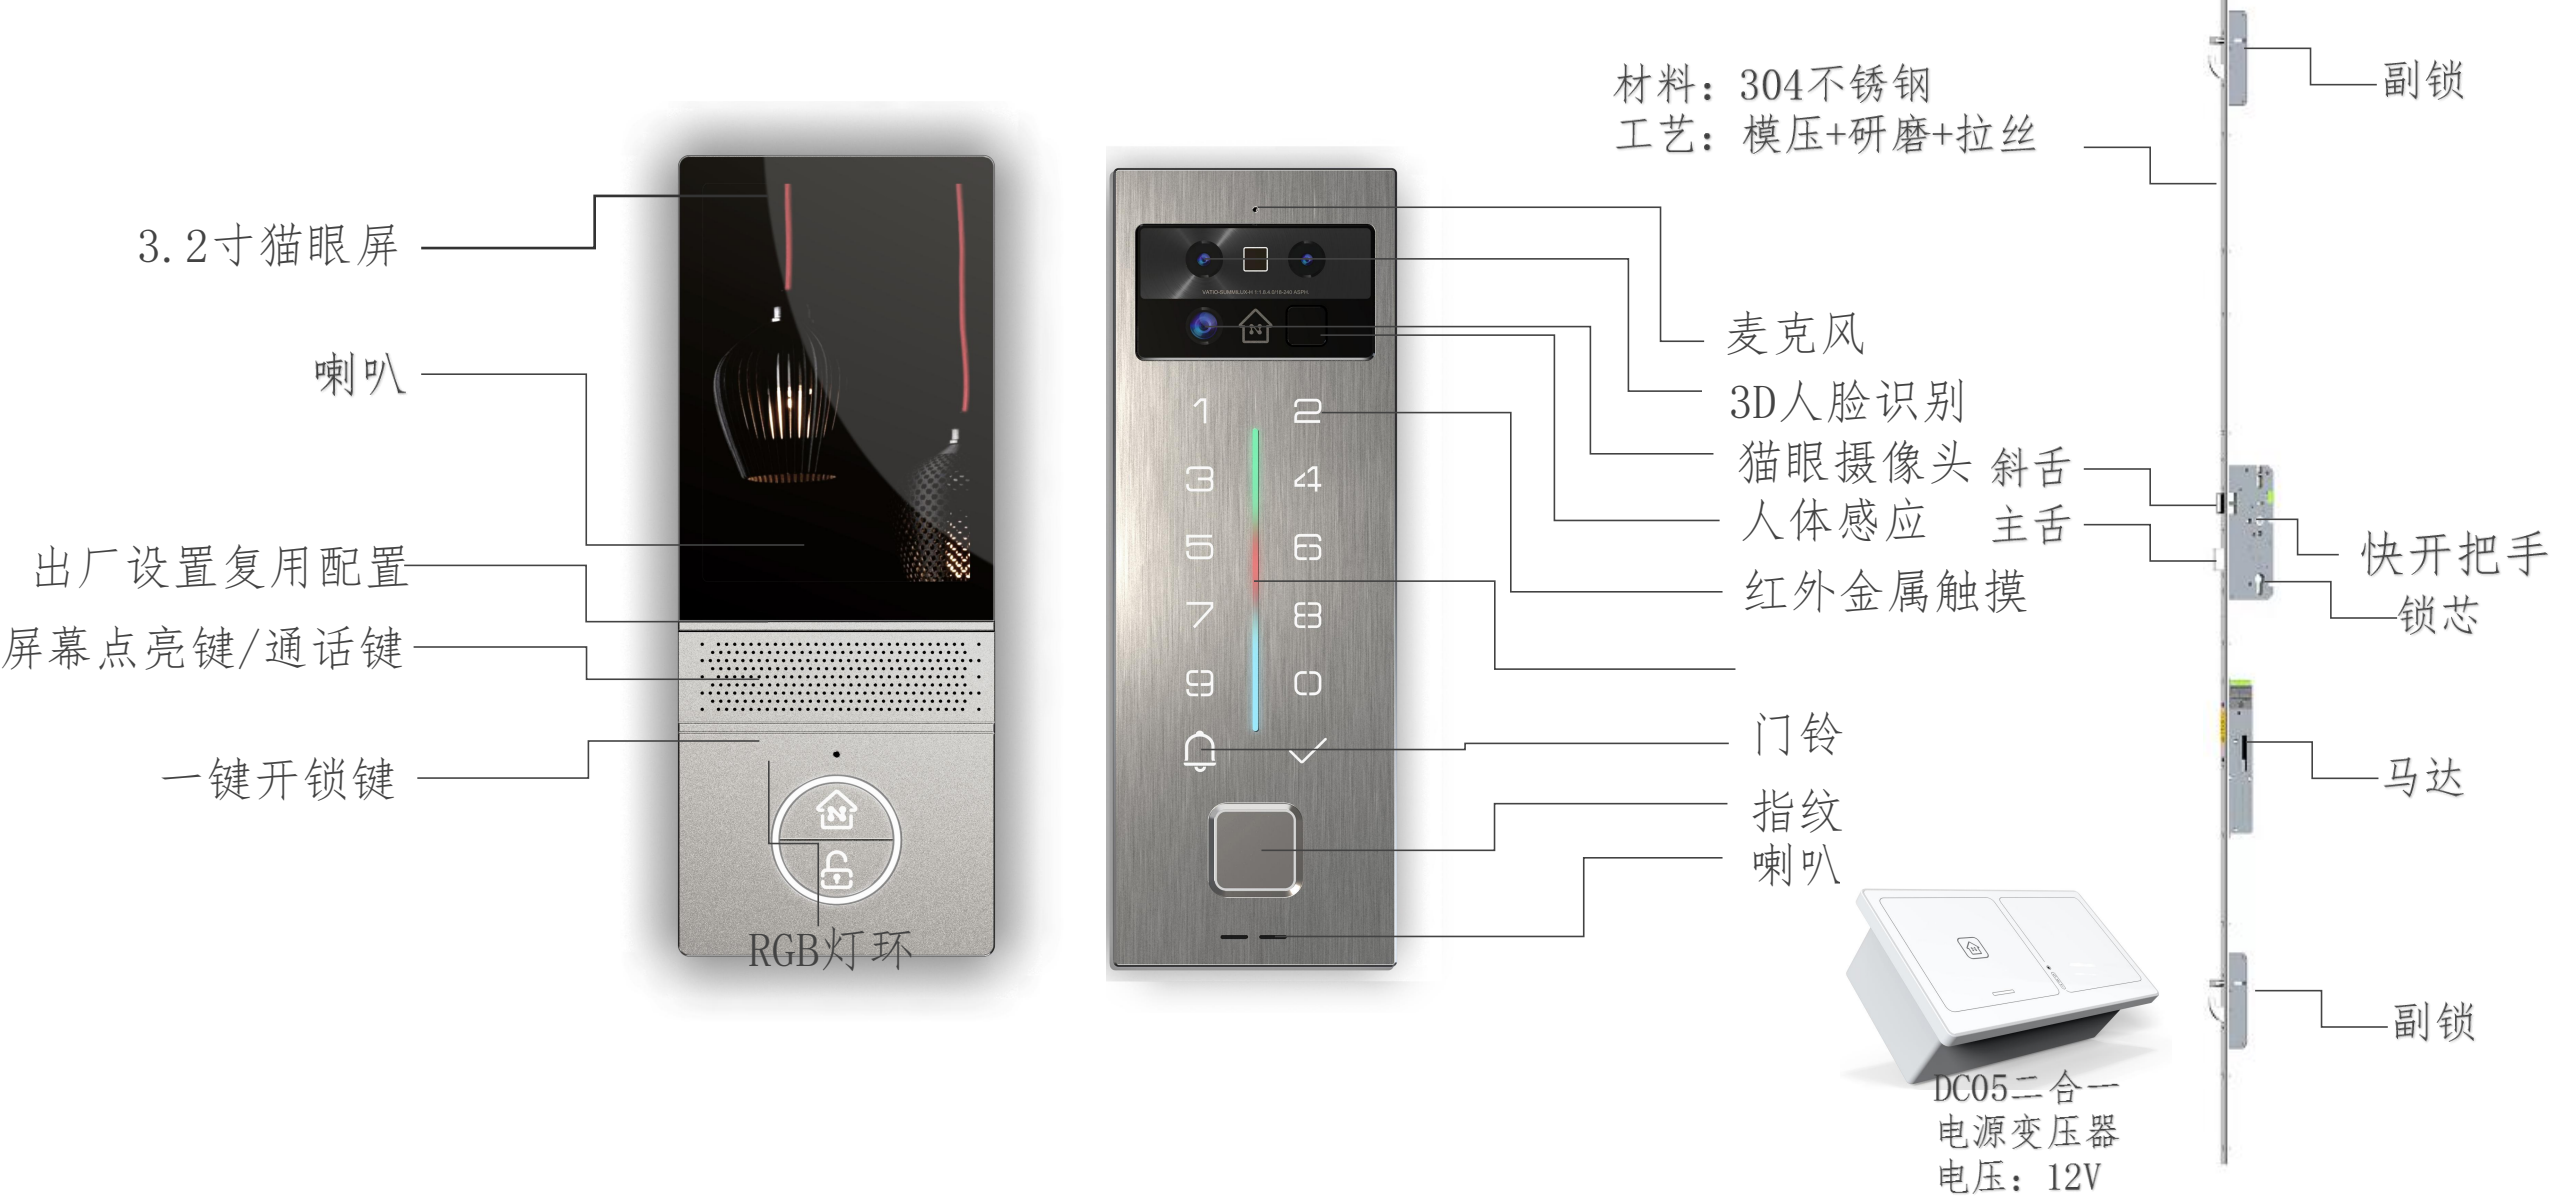

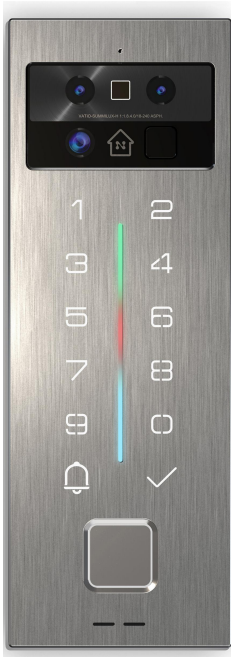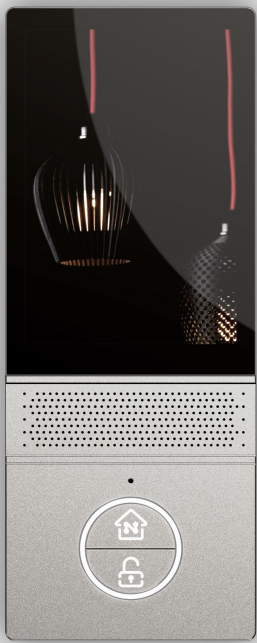

指纹储存：100位
密码储存：50位
人脸识别：20位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/3D人脸识别/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6592 规格 2400*24*6 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 2000毫安 12V
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 2. 指纹开锁、密码、3D人脸识别、猫眼功能 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁 8. 猫眼功能 9. 音视频语言对接 10. 远程一键开锁



- 1 麦克风
- 2 3D人脸识别
- 3 猫眼摄像头
- 4 人体感应
- 5 红外金属触摸
- 6 RGB灯条
- 7 门铃
- 8 指纹
- 9 喇叭
- 10

功能设置 留言功能 视频通话 天气预报



时间表盘
室内可视监控
全屋智能模式显示


一键开锁


一键返回主界面



指纹储存：100位
密码储存：50位
人脸识别：20位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/3D人脸识别/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6592 规格 2400*24*6 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙 2. 指纹开锁、密码、3D人脸识别、猫眼 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁 8. 猫眼功能 9. 音视频语言对接 10. 远程一键开锁

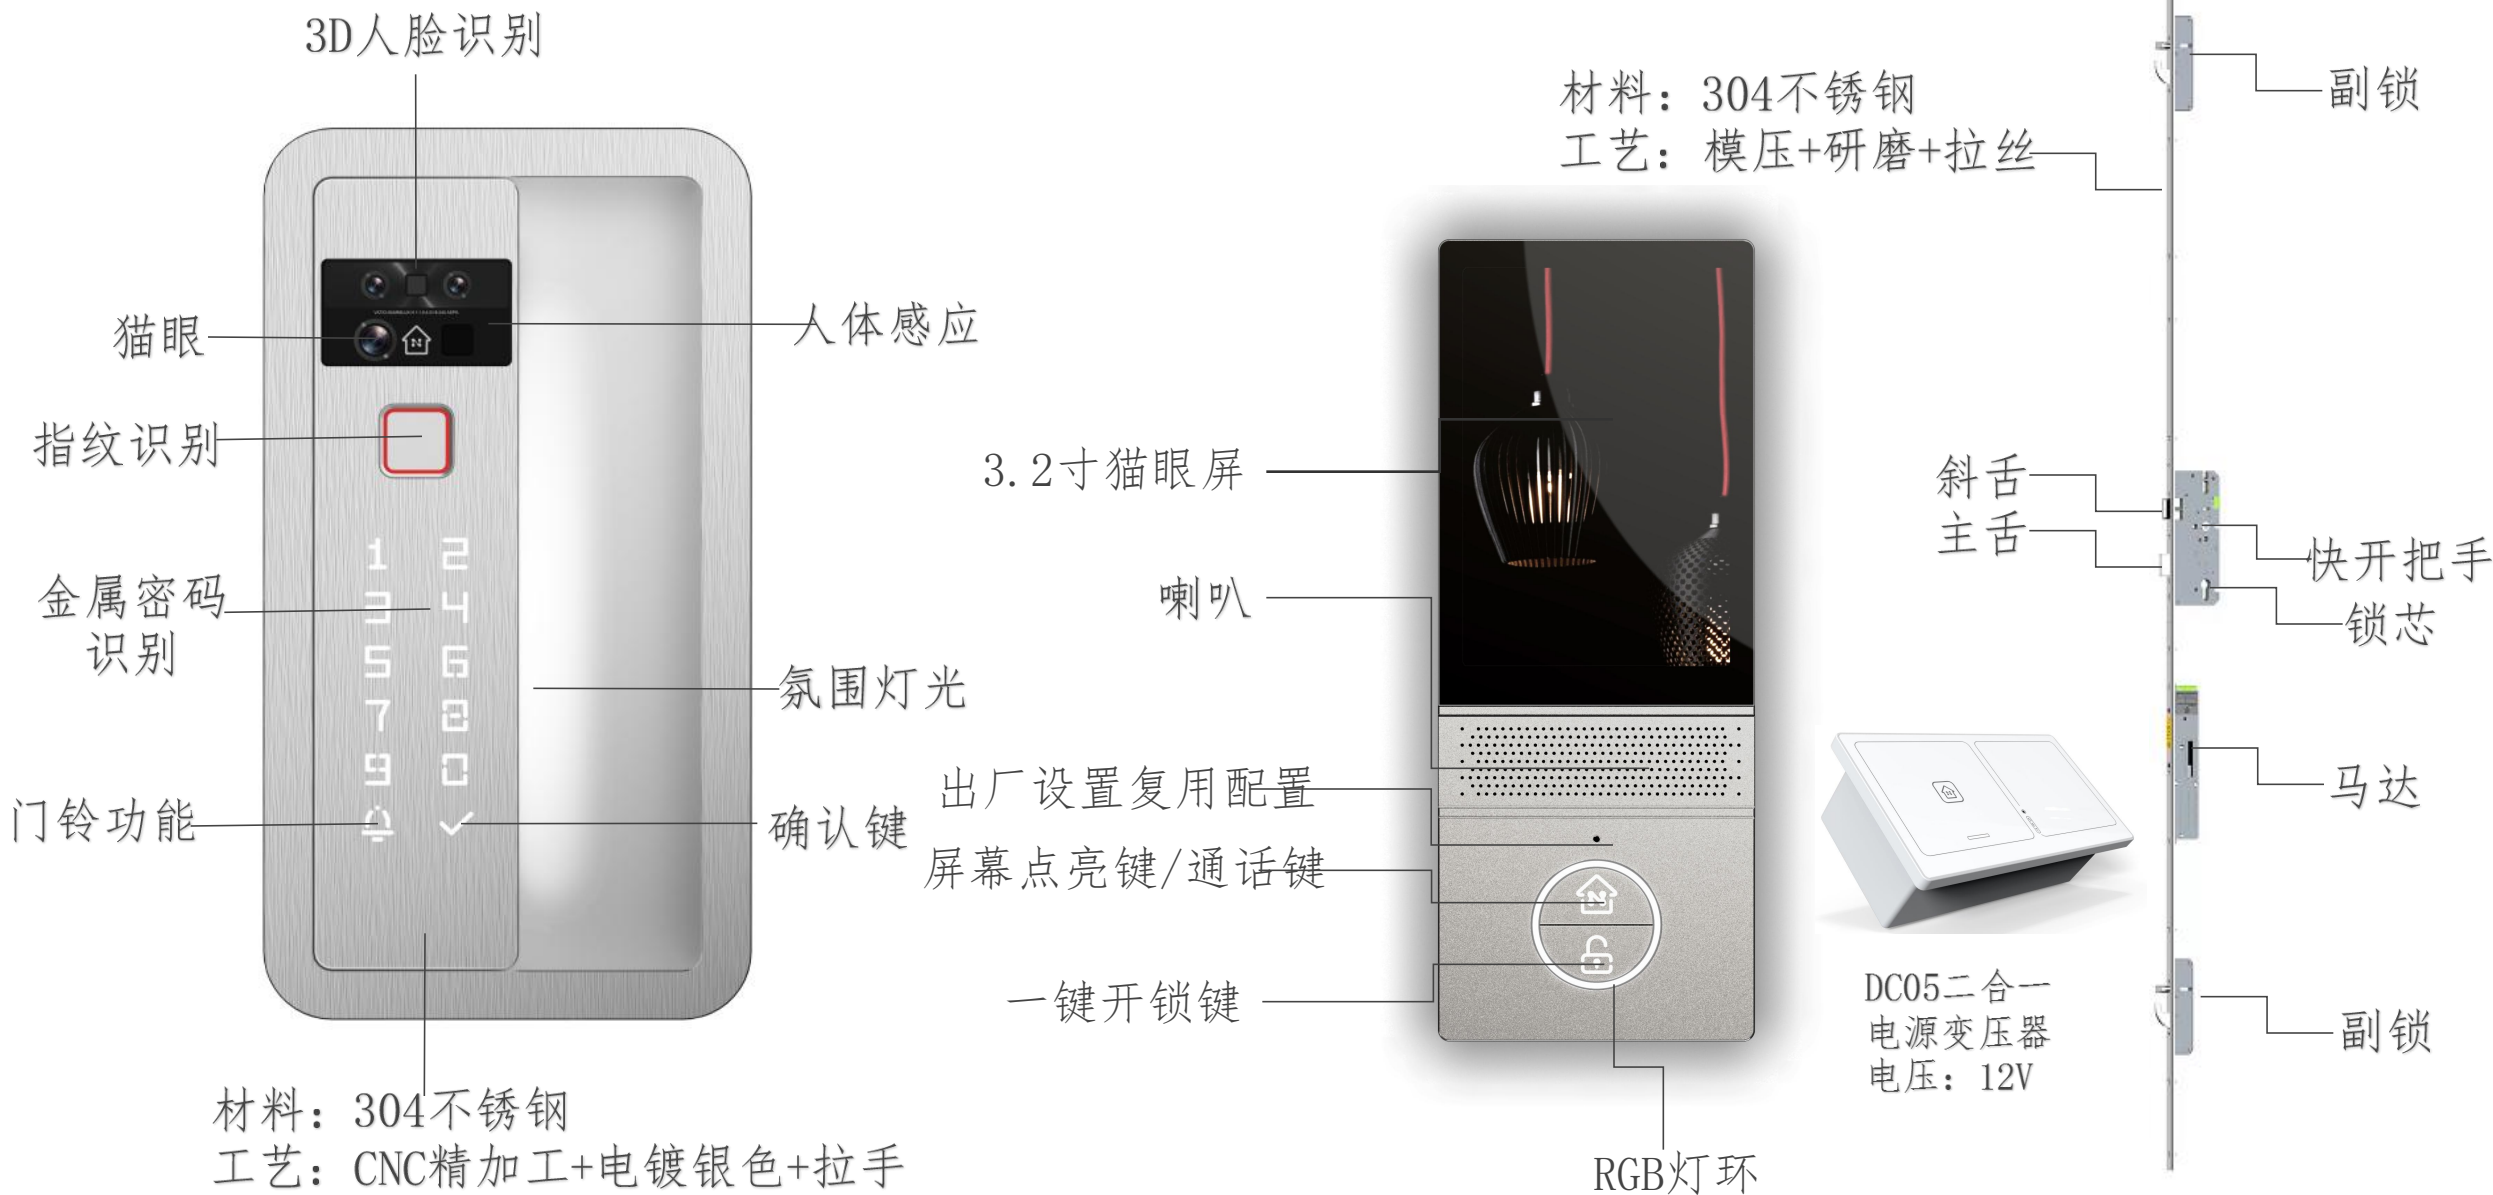

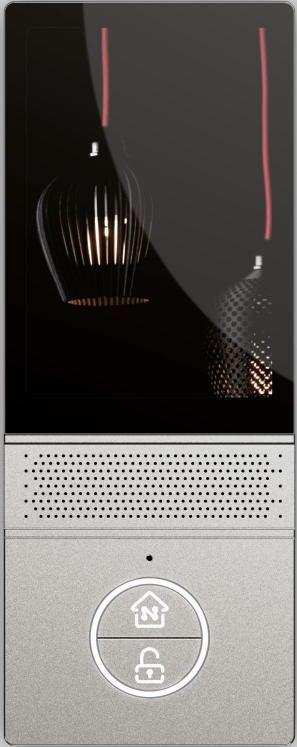

指纹储存：100位
密码储存：50位
人脸识别：20位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/3D人脸识别/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、密码开锁 3D人脸识别 可视猫眼 2. 开锁日志 3. F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

Z40A



CARD



门铃功能

刷卡开锁

指纹开锁

氛围灯感应器



一键开锁

配对键/长按恢复出厂设置

螺丝装饰片

喇叭

材料：304不锈钢

工艺：模压+研磨+拉丝



DC05二合一
电源变压器
电压：12V



副锁

斜舌
主舌

锁芯


马达

副锁




指纹: 半导体电容式指纹 ; 图像分辨率180*88; 识别时间<0.4s; 认假率<0.001%; 拒真率<2%
指纹容量: 共100枚 NFC卡片容量: 50张



市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/刷卡/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	黑色、银色
锁体	标准6068 规格 6068大霸王 电动锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯（另配）
机械钥匙	2把（另配）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、刚板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W （可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA （BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、刷卡 3. 开锁日志 4.F升级OTA 5. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁

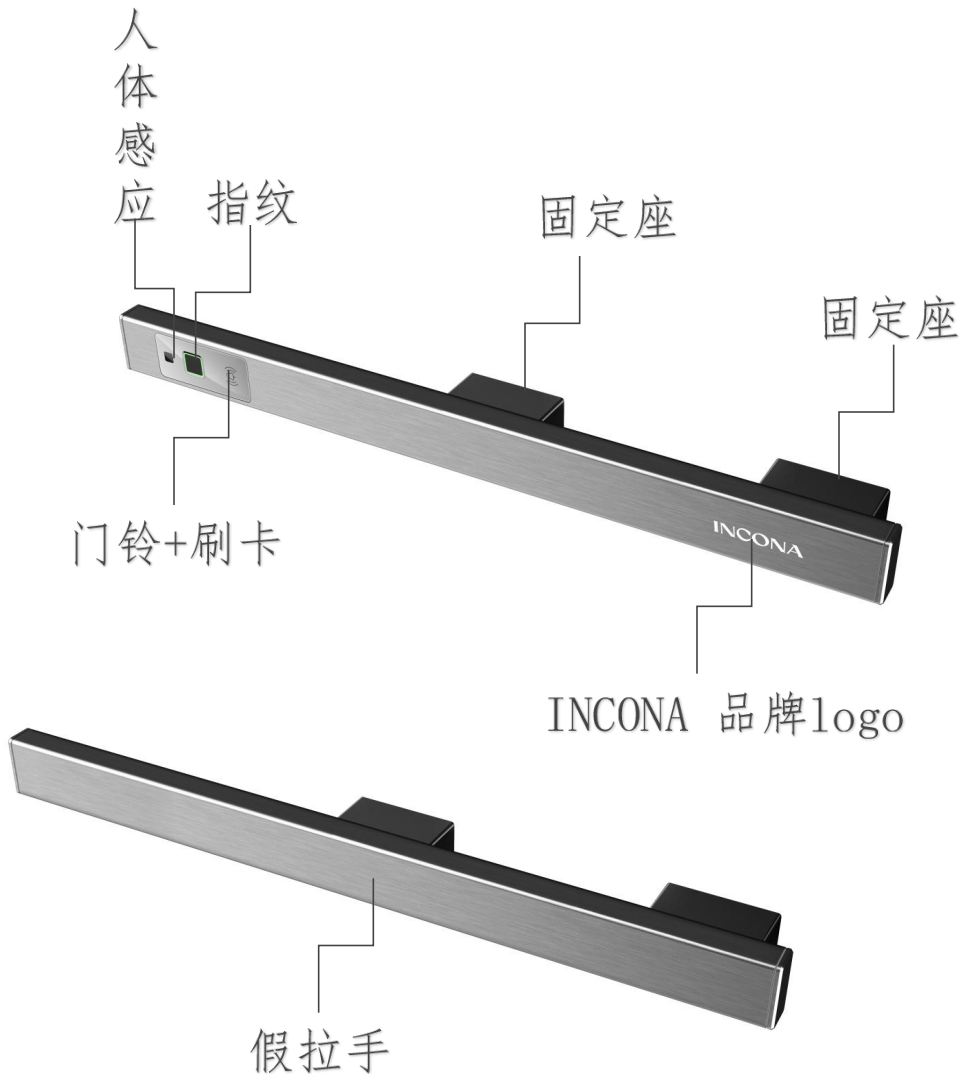

材料：304不锈钢500长
工艺：CNC精加工+电镀

材料：304不锈钢
工艺：模压+研磨+拉丝

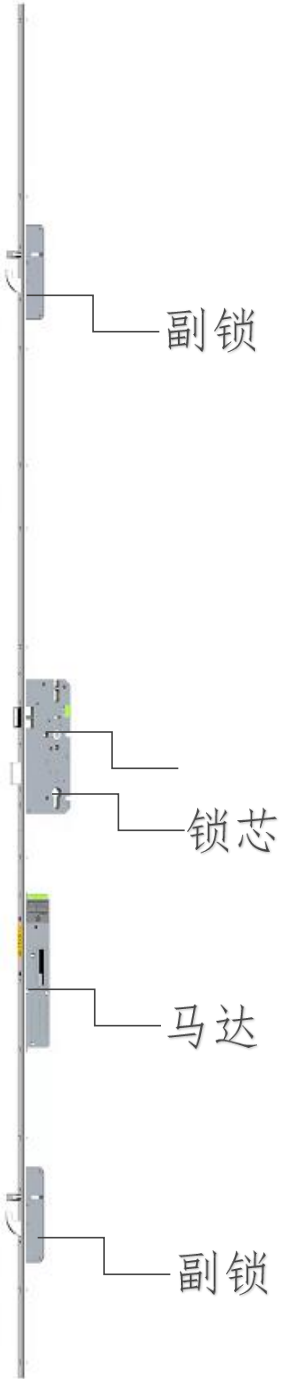

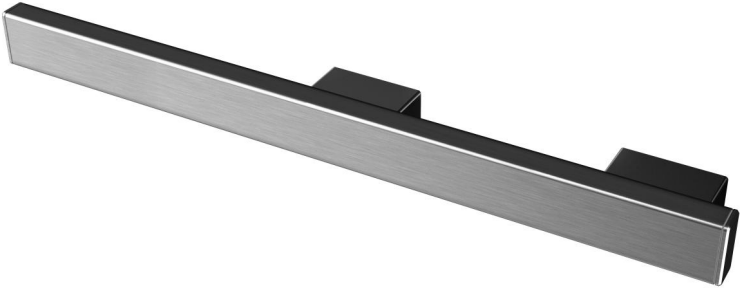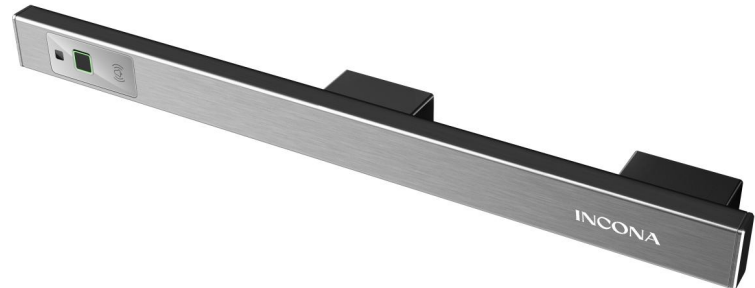

指纹储存：20位
刷卡储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/刷卡/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	阳极氧化精雕喷砂工艺
颜色	
锁体	标准6068 规格 机械锁体
锁舌	304不绣钢
锁芯	C级防盗锁芯
机械钥匙	2把（可另配）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 4000毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~60℃
主要功能	1. 机械钥匙、 指纹开锁、刷卡开锁 2. 开锁日志 3. F升级OTA 4. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁





指纹储存：100位
刷卡储存：50位
密码储存：50位

市场	前装市场
开锁方式	指纹开锁/密码/刷卡/APP一键开锁/机械钥匙
材质	全实心航空6系铝
表面工艺	不锈钢
颜色	灰色
锁体	选配6592欧标 电动锁体
锁舌	304不锈钢
锁芯	C级防盗锁芯（另配）
机械钥匙	2把（另配）
适用门类型	木门、防盗门、铜门、钢板门、铸铝门、装甲门、铝皮门
适用门厚度	80-120MM（超厚需要更换安装配件）
直供电电压	DC 8.4V 50.4W（可选）
低电量报警电压	≤7.4V
喇叭	BOX喇叭设计
待机功耗	≤100 uA（BT+PIR常开）
蓝牙开锁	支持Blue tooth 5.0
数据加密	软件加密算法
电池	锂电池 1100毫安 7.4v-8.4v
防静电	接触 ±8KV，空气 ±15KV
工作湿度	10% ~ 95%RH
工作温度	-25℃ ~ 60℃
储存	指纹储存100位 卡片储存50位 密码50位
主要功能	1. 机械钥匙、指纹开锁、密码、刷卡 2. 智能语音留言 3. 开锁日志 4. F升级OTA 5. APP一键开锁 5. 复位键 6. 支持氛围灯 7. APP小程序蓝牙开锁8. 猫眼功能

人体感应

固定座

指纹


门铃+刷卡

固定座

指纹

配对键/长按恢复出厂设置

固定座

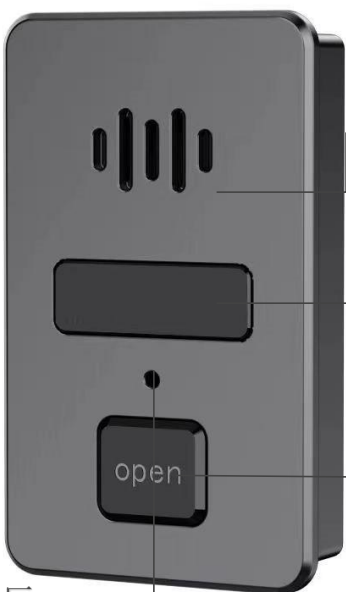

喇叭

螺丝装饰片

一键开锁

副锁扣盒

副锁

中控

磁铁

磁感应

主锁扣盒

主舌

电源开关

充放电指示灯



副锁扣盒

副锁


材料：304不锈钢
工艺：精抛拉丝工艺

86双盒双供电适配器
(220V-110V转8.4V)




指纹储存：100位
刷卡储存：100位


产品型号	ICN-X01 指、卡、门铃、带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	304不锈钢
加工工艺	拉手表面精抛拉丝工艺，后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V,≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20℃- +60℃，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安
供电方式	双供电系统
前拉手尺寸	35*2800圆形不锈钢

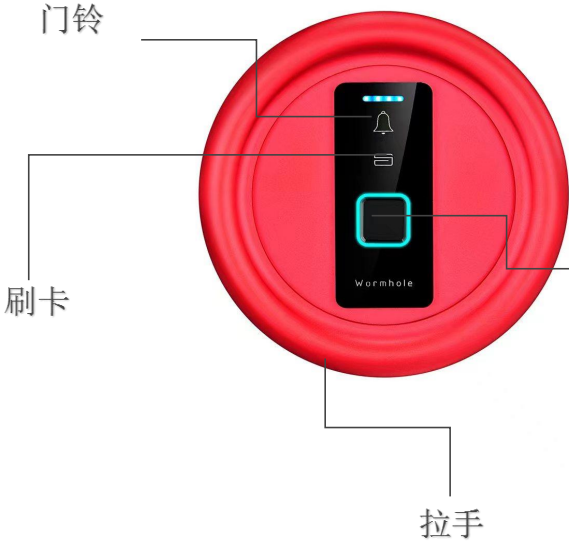

材料：304不锈钢
工艺：精雕阳极氧化工艺

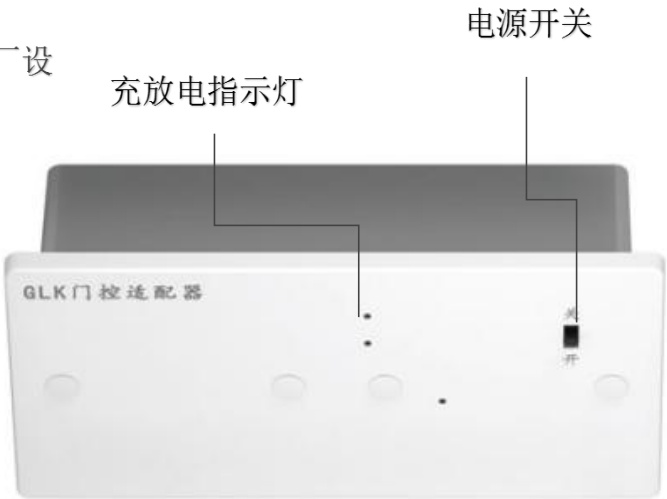


86双盒双供电适配器
(220V-110V转8.4V)

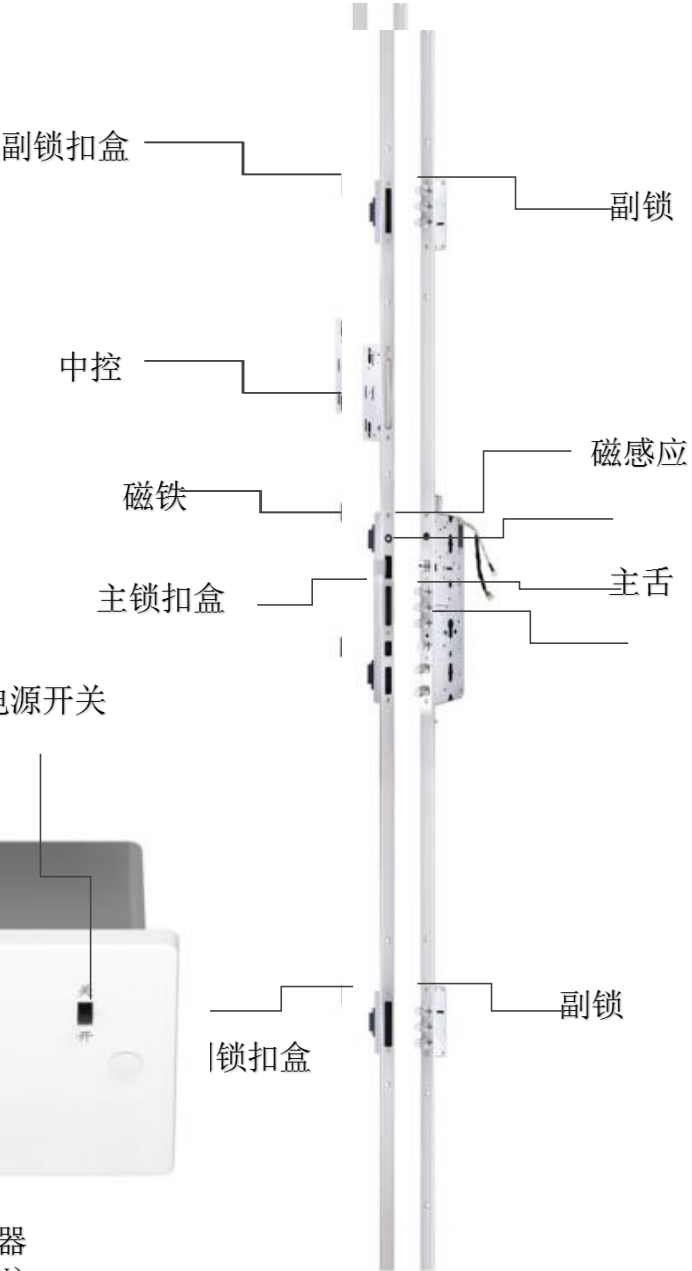




指纹储存：100位
刷卡储存：100位

产品型号	ICN-X02 指、卡、门铃、带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	304不锈钢
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V,≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	可配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20℃- +60℃，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安
供电方式	单供电3200毫安锂电池
前拉手尺寸	118*34精雕铝圆拉手

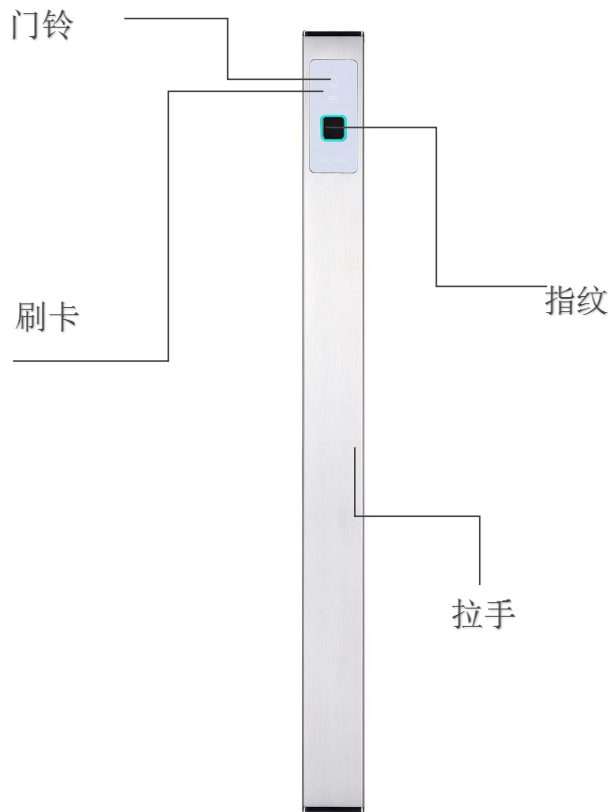

材料：304不锈钢
工艺：精雕精抛拉丝工艺

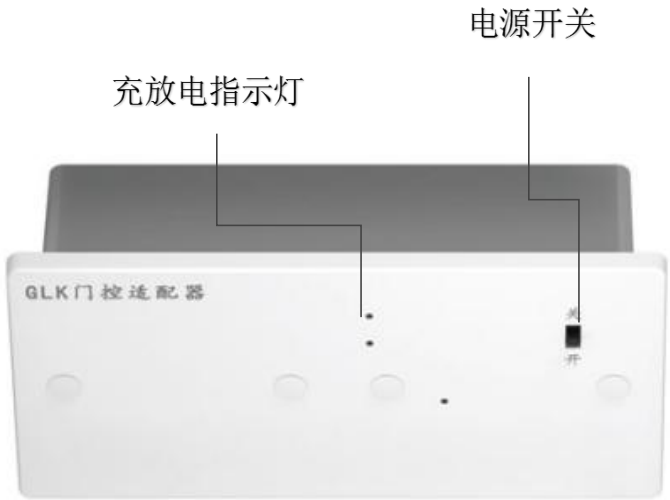




86双盒双供电适配器
(220V-110V转8.4V)






指纹储存：100位
刷卡储存：100位

产品型号	ICN-X03 指、卡、门铃、带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	304不锈钢
加工工艺	拉手表面精抛拉丝工艺，后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V,≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	可配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20 °C- +60°C，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安
供电方式	单供电系统（3200毫安锂电池）
前拉手尺寸	30*500方形不锈钢

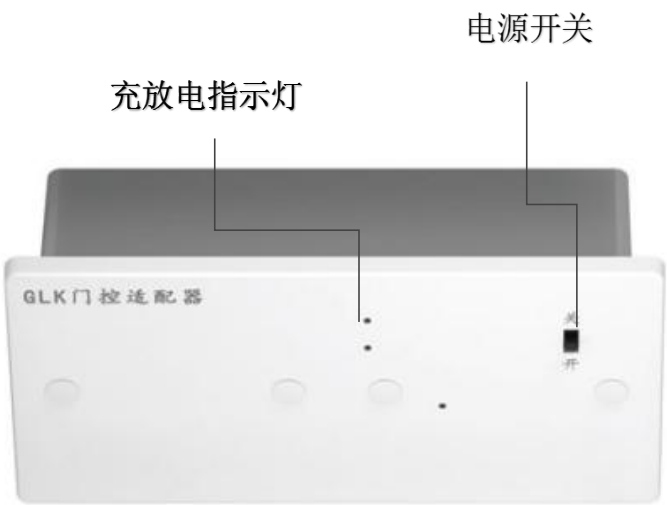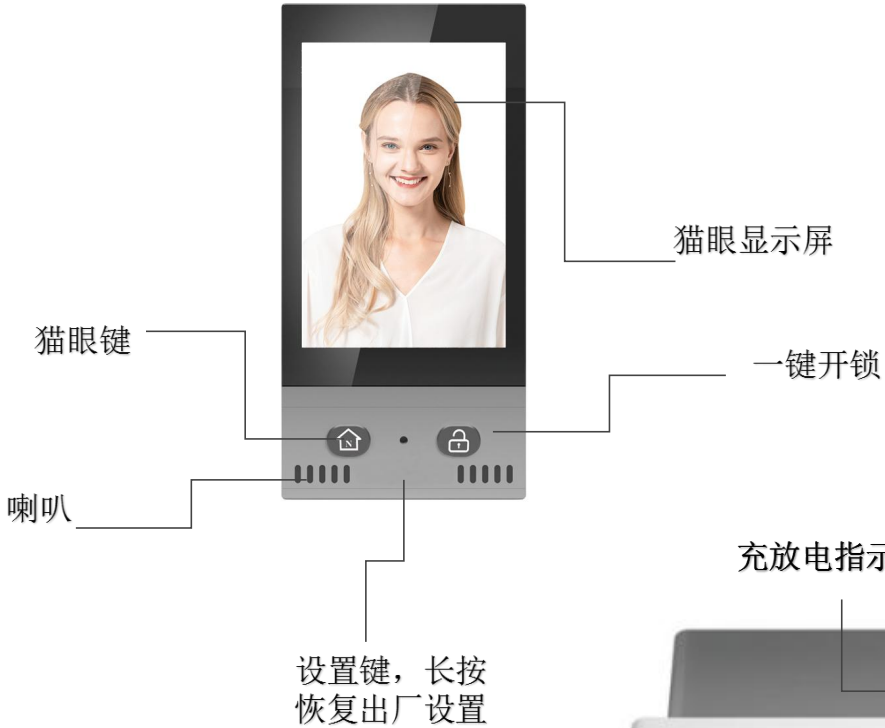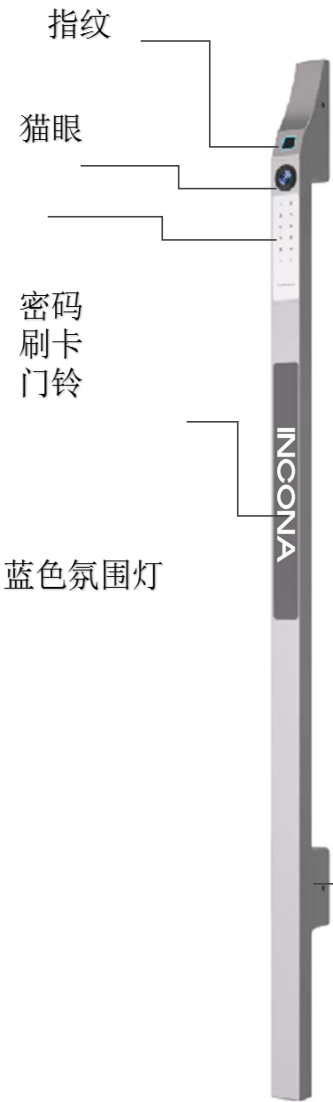

86双盒双供电适配器
(220V-110V转8.4V)


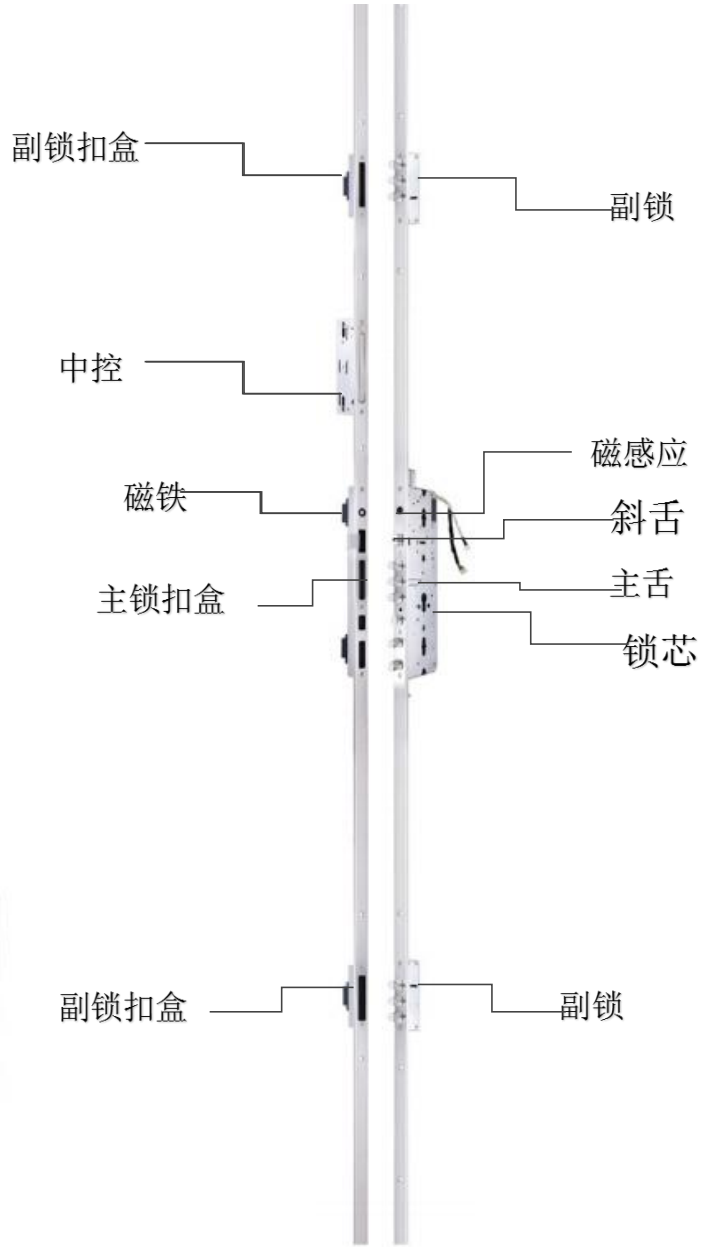


假拉手3000




指纹储存：100位
刷卡储存：100位
密码存储：100位

产品型号	康顺 指、卡、密、门铃、猫眼带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	304不锈钢
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V,≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20℃- +60℃，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安
供电方式	双供电系统
前拉手尺寸	36*1060方形

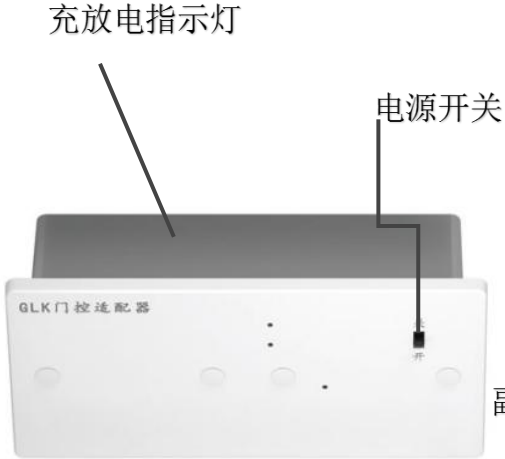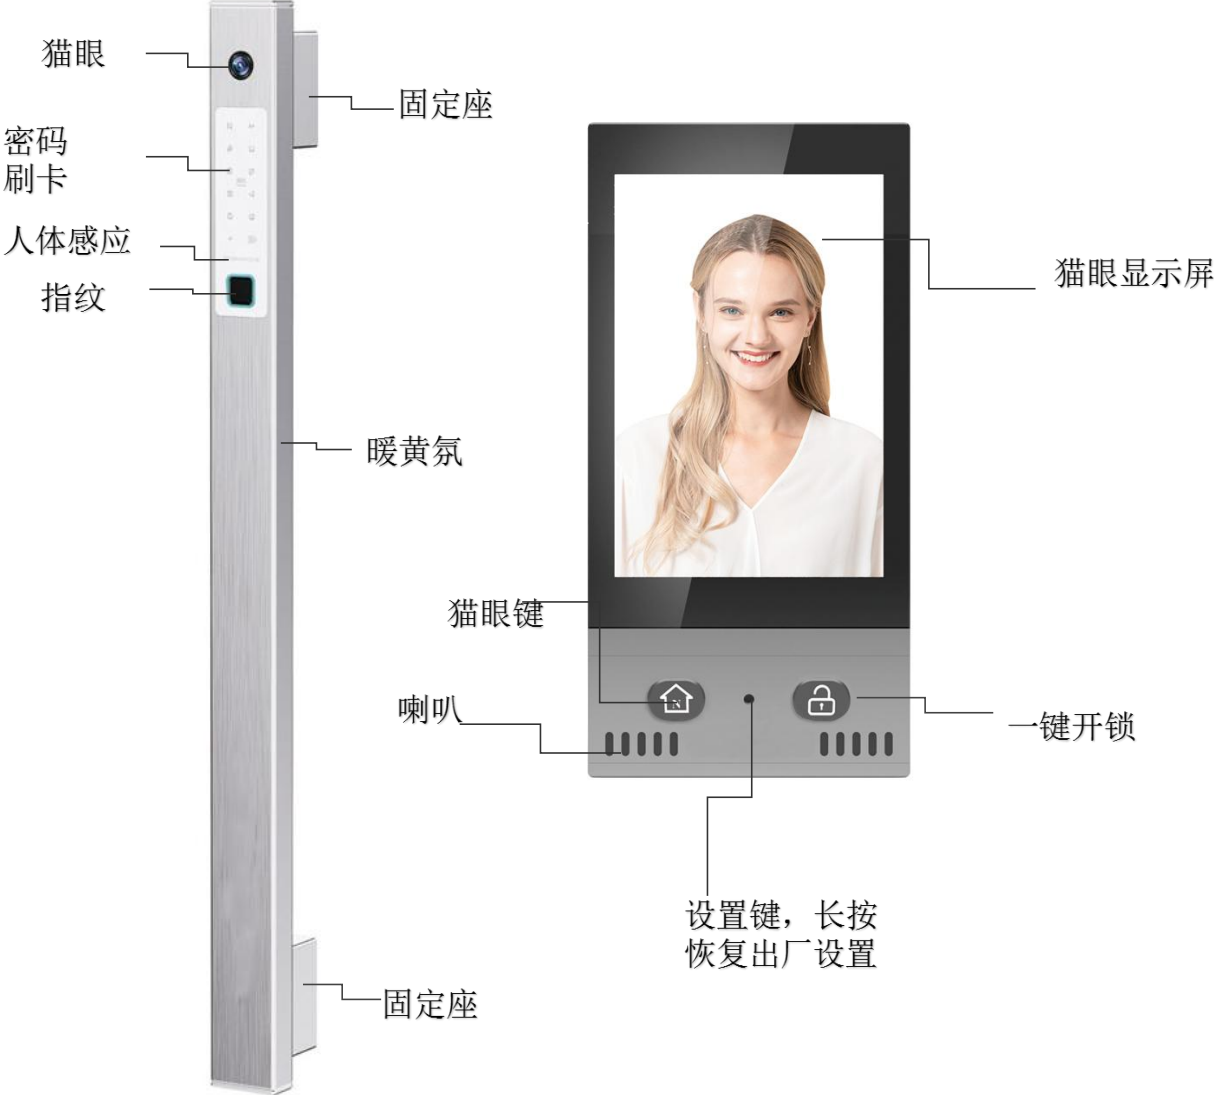



86双盒双供电适配器
(220V-110V转8.4V)

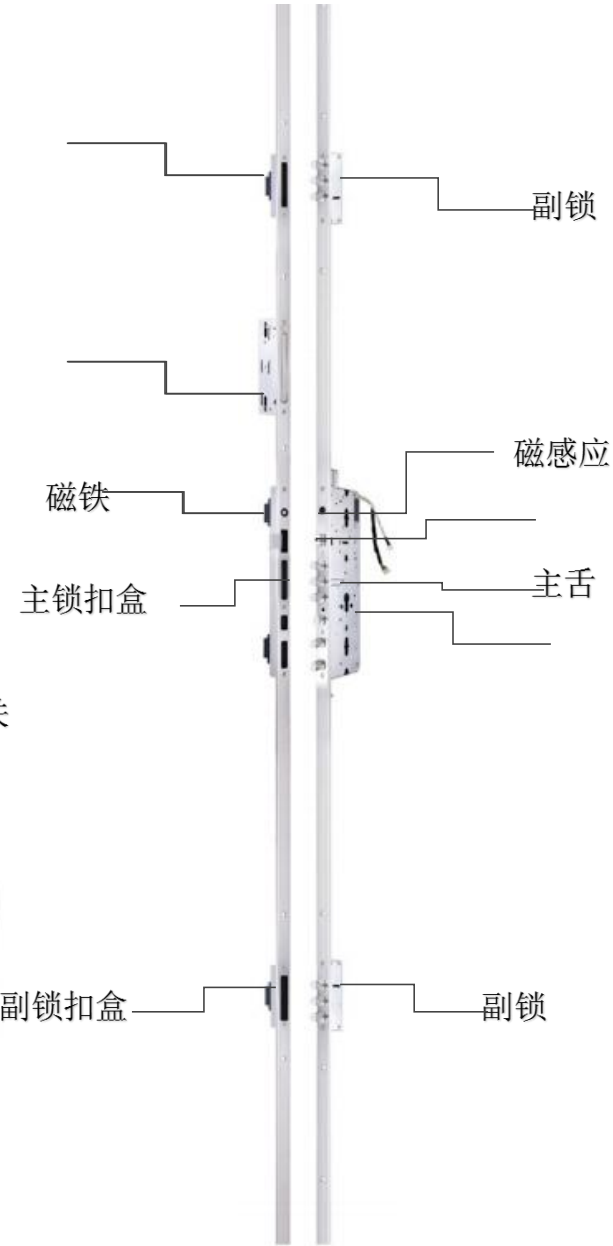





指纹储存：100位
刷卡储存：100位
密码存储：100位

产品型号	ICN-X05 指、卡、密、门铃、猫眼带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	304不锈钢
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V, ≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20℃- +60℃，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安
供电方式	双供电系统
前拉手尺寸	35*560方形

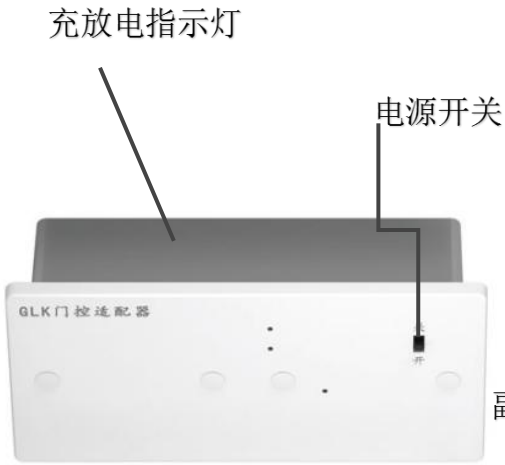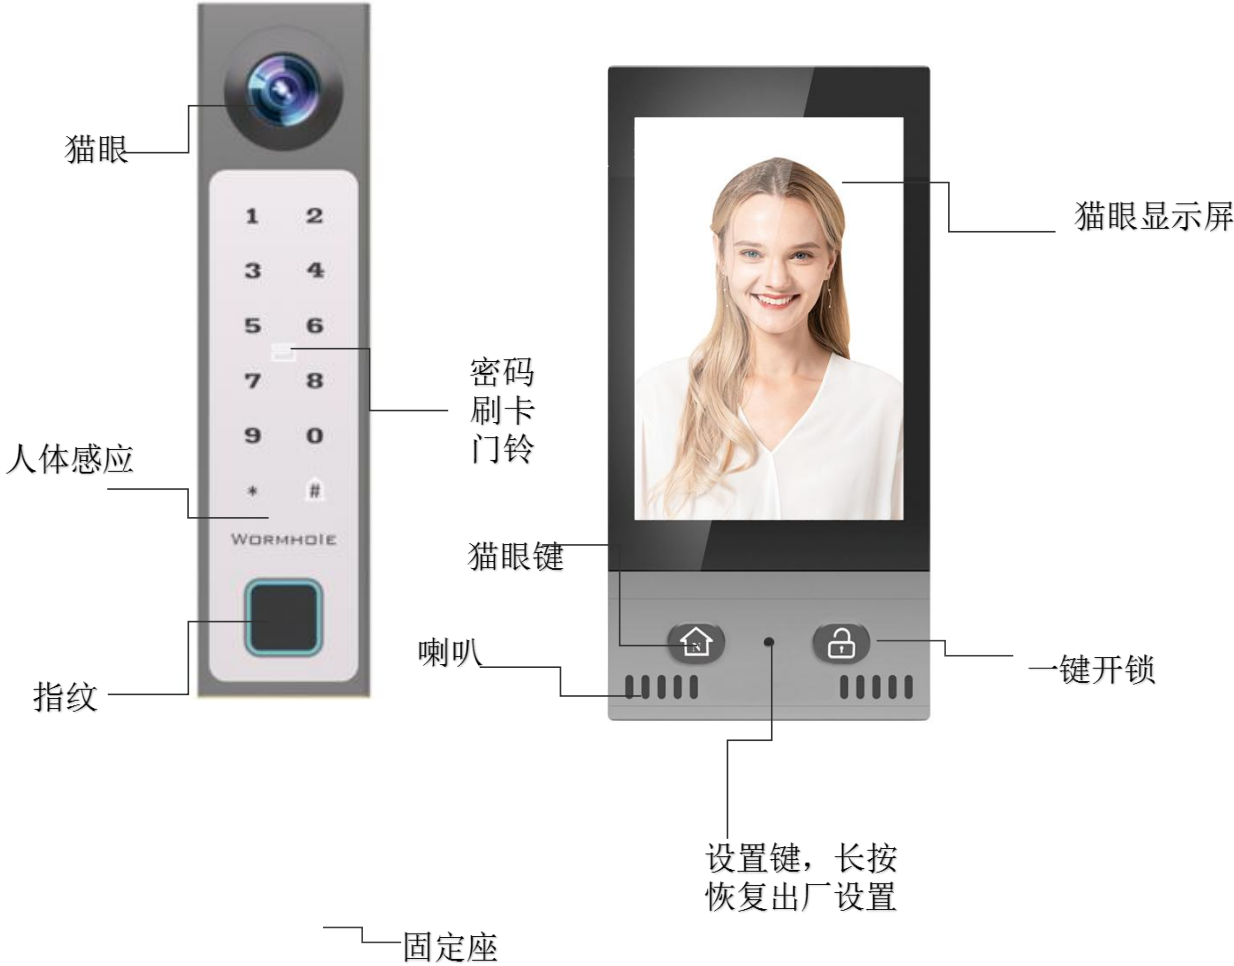



86双盒双供电适配器
(220V-110V转8.4V)

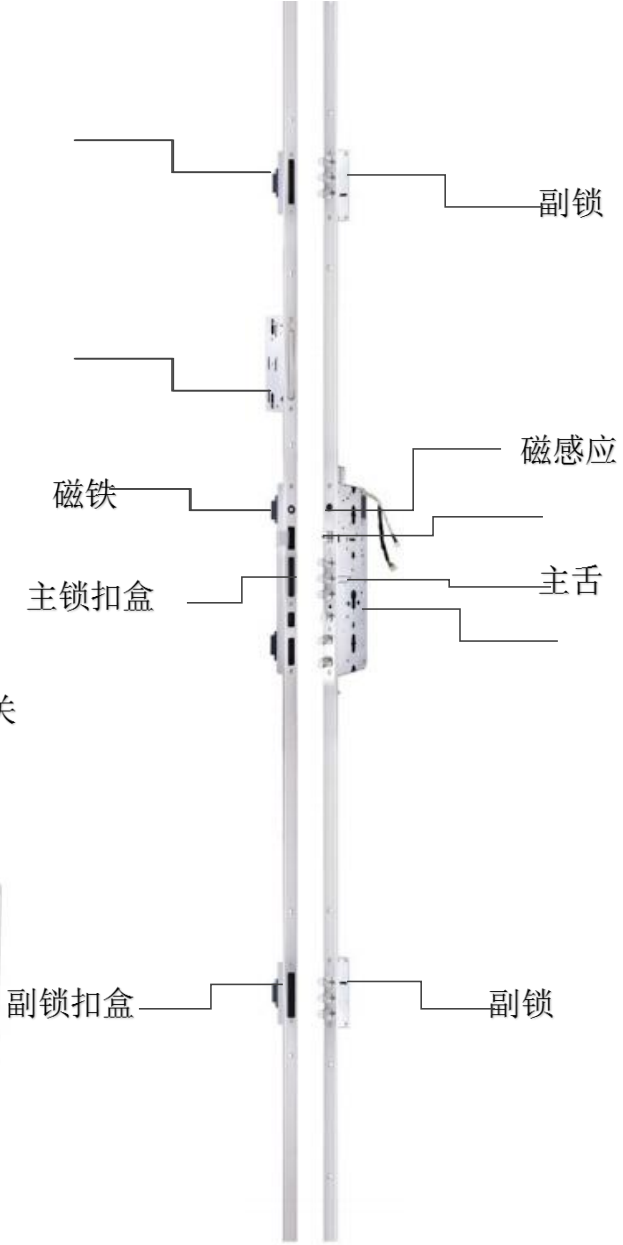

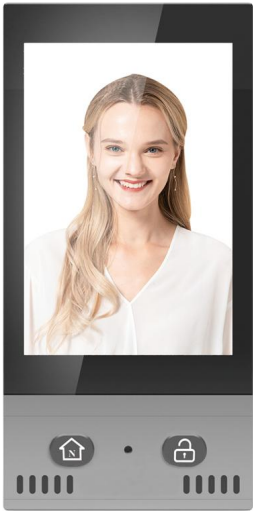


指纹储存：100位
刷卡储存：100位
密码存储：100位

产品型号	ICN-X06 指、卡、密、门铃、猫眼带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	304不锈钢
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V,≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20℃- +60℃，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安(按客户要求)
供电方式	双供电系统
前拉手尺寸	36*145（mm)长方形

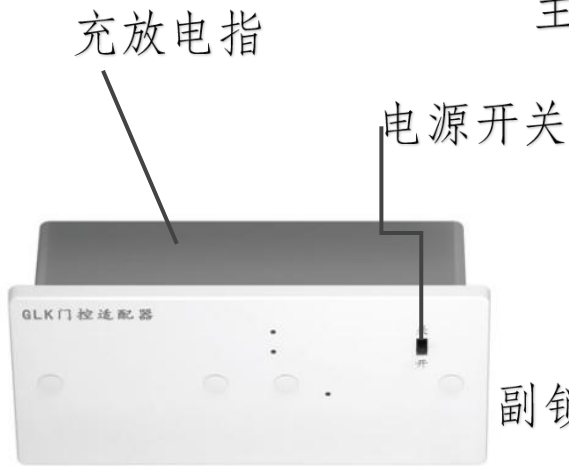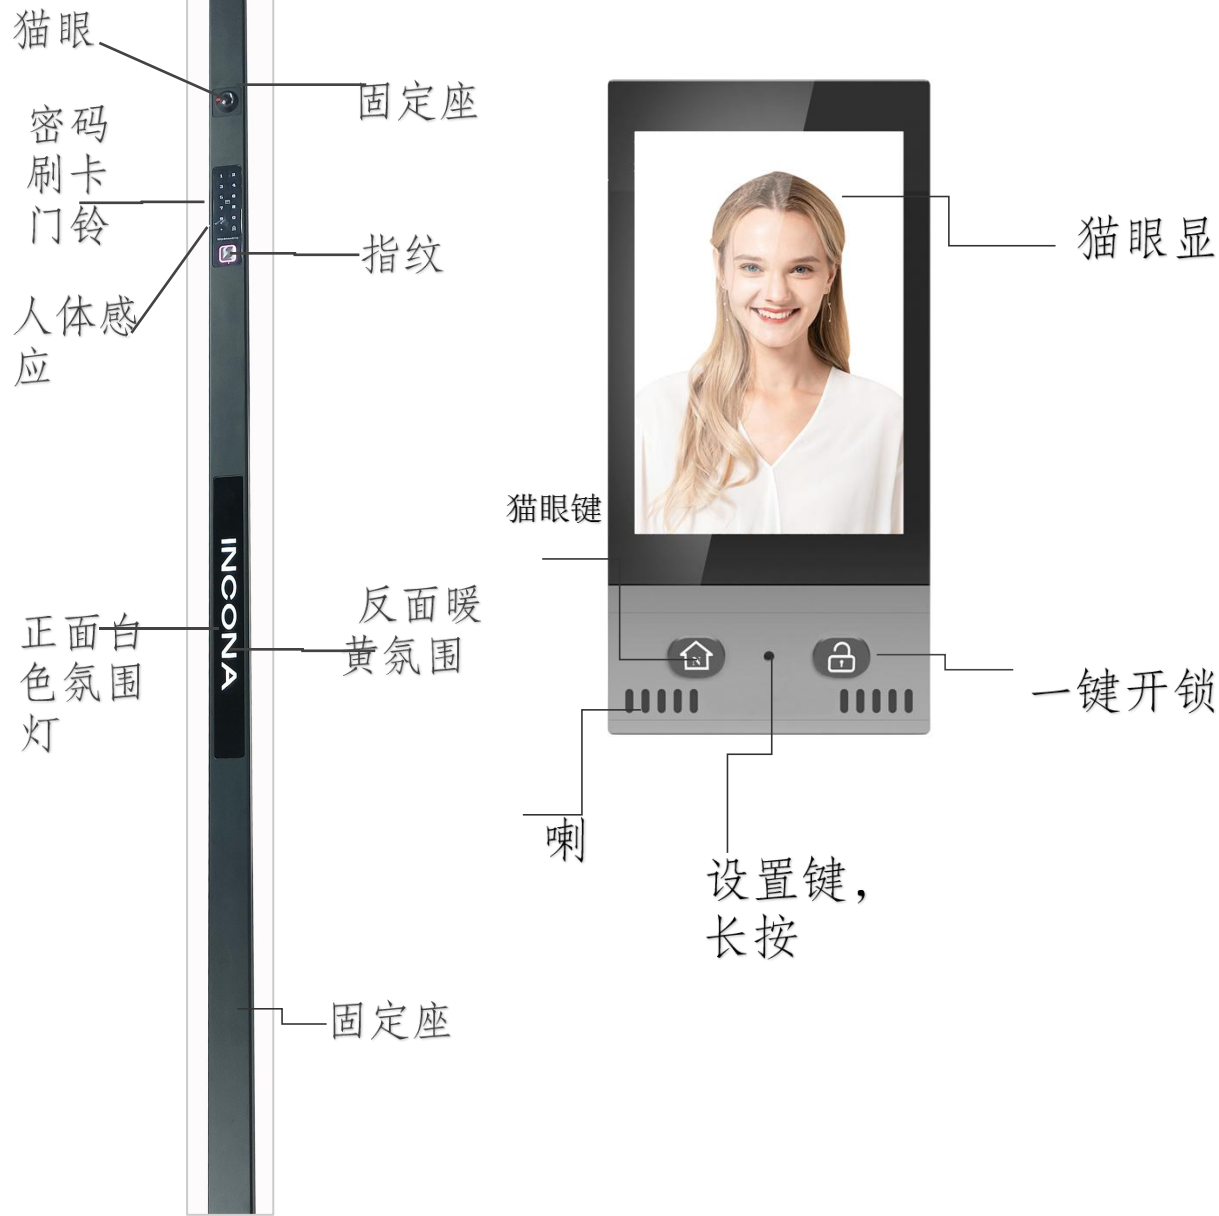


86双盒双供电适配器

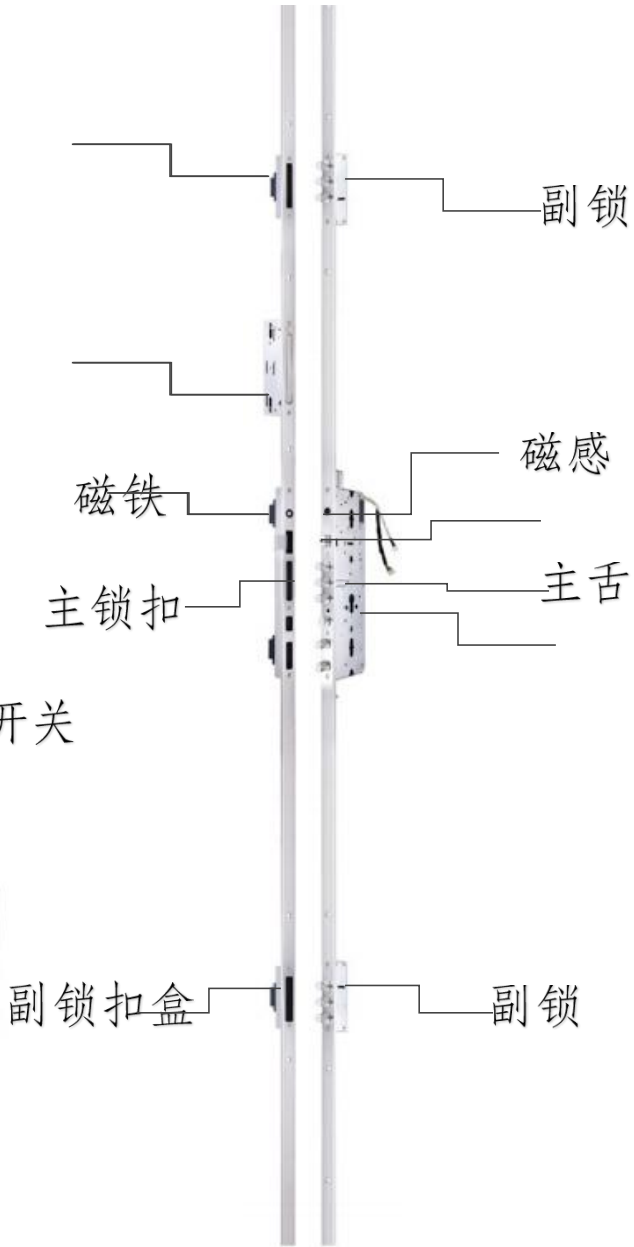



产品型号	CD8013指、卡、密、门铃、猫眼、APP带灯
产品参数	
开门方式	指纹开门、刷卡开门、应急钥匙开门、把手开门、门内一键开门
材质	铝
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门
工作电压	7.0V-8.4V, ≤7.2V低电压报警
工作电流	平均小于80-100uA
适用门厚度	40-120mm（门厚按实际使用自行调配）
待机功耗	小于40-大于55ua
适配器	配86双盒适配器（220V-110V转8.4V，内置电池1200毫安）
卡片类型	A类卡13.56nz
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV
工作湿度/温度	-20℃- +60℃，相对湿度：20%RH-90%RH
人体感应	≤距离50cm
开锁时间	小于3秒
触摸操作方式	电容式采集头
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）
面板规格	24*2800*7.5不锈钢
锁体类型	电机连体锁（主+副）
灯参数	5V，电流大于20-小于60毫安
供电方式	双供电系统
前拉手尺寸	35*1400方形

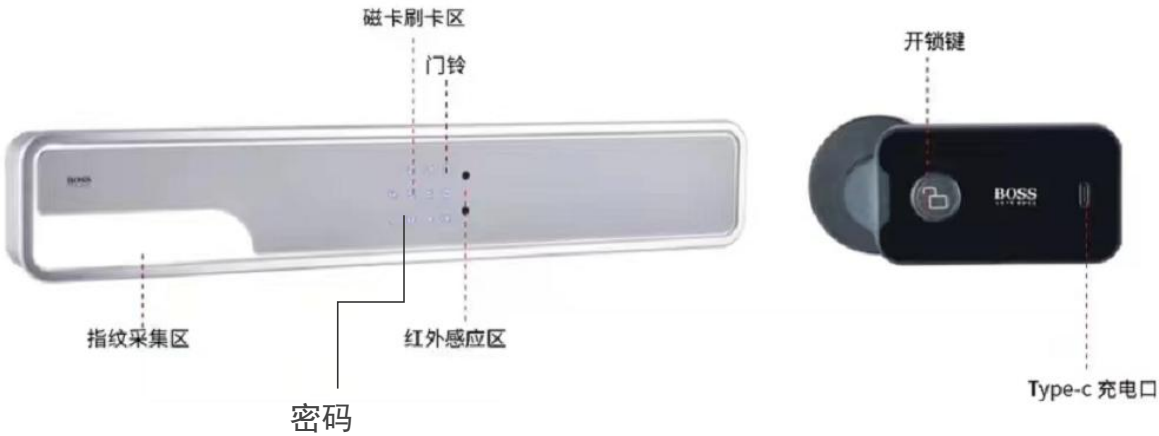

产品型号	ICN-J01 指、卡、密		
产品参数			
开门方式	指纹开门、门内一键开门		
材质	全实心航空6系铝合金		
加工工艺	精雕阳极氧化喷涂工艺		
适配锁体	40*388/60/75智能锁		
锁舌	斜舌304不锈钢，其它主要配件201不锈钢		
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙5把）		
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等各种款式门		
工作电压	6.0V-7.0V, ≤6.4V低电压报警		
适用门厚度	35-150mm（门厚按实际使用自行调配）		
待机功耗	120ua		
防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±15KV		
工作湿度/温度	-25℃- +60℃，相对湿度：10%RH-95%RH		
人体感应	≤距离50cm		
开锁时间	小于3秒		
触摸操作方式	电容式采集头		
指纹采集头	电容式触摸感应（可录入100枚指纹）		
蓝牙开锁	支持Blue tooth5.0		
数据加密	国家级加密算法		
电池	5200Ma 4.6V		
主要功能	1、指纹 2、密码开锁 3、门铃 4、NFC智能手环 5、磁卡开锁 6、异常开锁报警 7、红外主动感应 8、火灾自动开锁 9、APP蓝牙开锁 10、组合开锁（指纹加刷卡/指纹加指纹）		